

フラット真空吸着パッド

SFF 40 HT1-60 SC050

製品コード: 10.01.01.14055

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14055>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空吸着パッド](#) > [紙・フィルム向け真空パッド](#) > SFF 40 HT1-60 SC050

紙・フィルム等の吸着に適した真空パッド




サイズ: 40

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

段数: 0

デザインデータ

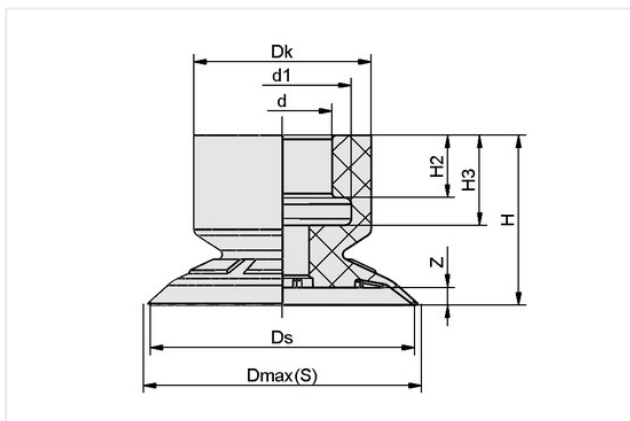

属性	値
Dmax (S)	42 mm
Dk	21.90 mm
Ds	40 mm
d	11.40 mm
d1	17.10 mm
H	19 mm
H2	6.60 mm
H3	9.50 mm
Z (ストローク)	2.70 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	48.60 N
ボリウム	4.331 cm ³
サイズ	40
段数	0
真空パッドの材質	マークレスゴム
材質硬度[ショア硬度 A]	60 Shore A
曲率半径 (最小) (凸面)	45 mm
ニップル類	SC 050
本体質量	6.70 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SFF 40 HT1-60 SC050

製品コード : 10.01.01.14055

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14055>

製品ファミリー

SFF

アクセサリ



SC 050 G1/4-AG SW410

製品コード : 10.01.06.04347

接続形状: 050

真空接続口: G1/4-M

継手の長さ: 7.2 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm



SC 050 G1/4-IG SW410

製品コード : 10.01.06.04348

接続形状: 050

真空接続口: G1/4-F

継手の長さ: 17.2 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm