

## ベローズ真空吸着パッド

FG 32 PVC-50 N058

製品コード: 10.01.06.01943

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01943>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 2.5段ベローズ真空パッド FG-PVC  
> FG 32 PVC-50 N058

### 凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空パッド




サイズ: 32

真空パッドの材質: ポリ塩化ビニル PVC

材質硬度[ショア硬度 A]: 50 Shore A

段数: 2.5

### デザインデータ

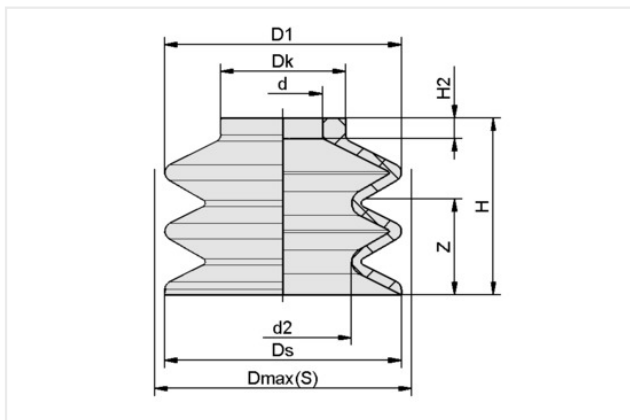

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

| 属性        | 値        |
|-----------|----------|
| d         | 10.70 mm |
| d2        | 18.60 mm |
| D1        | 32.20 mm |
| Dk        | 17 mm    |
| Dmax (S)  | 33.50 mm |
| Ds        | 32.20 mm |
| H         | 24 mm    |
| H2        | 2.80 mm  |
| Z (ストローク) | 15 mm    |

### テクニカルデータ

| 属性              | 値                 |
|-----------------|-------------------|
| 吸着力 (-600 mbar) | 13.90 N           |
| 離脱力             | 24 N              |
| ボリウム            | 9 cm <sup>3</sup> |
| 曲率半径 (最小) (凸面)  | 30 mm             |
| 推奨ホース内径 d       | 6 mm              |
| サイズ             | 32                |
| ニッブル類           | N 058             |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空吸着パッド

FG 32 PVC-50 N058

製品コード: 10.01.06.01943

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01943>

|               |             |
|---------------|-------------|
| 段数            | 2.50        |
| 真空パッドの材質      | ポリ塩化ビニル PVC |
| 材質硬度[ショア硬度 A] | 50 Shore A  |
| 本体質量          | 5 g         |
| 製品ファミリー       | FG          |

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない  
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

## アクセサリ



SA-NIP N058 G1/8-AG DN500

製品コード: 10.01.06.02249

ネジ G1: G1/8-M

継手の長さ: 5 mm

材質: アルミニウム