

ベローズ真空吸着パッド

FG 50 PVC-50 N033

製品コード: 10.01.06.02469

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02469>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 2.5段ベローズ真空パッド FG-PVC
> FG 50 PVC-50 N033

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド




サイズ: 50

真空パッドの材質: ポリ塩化ビニル PVC

材質硬度[ショア硬度 A]: 50 Shore A

段数: 2.5

デザインデータ

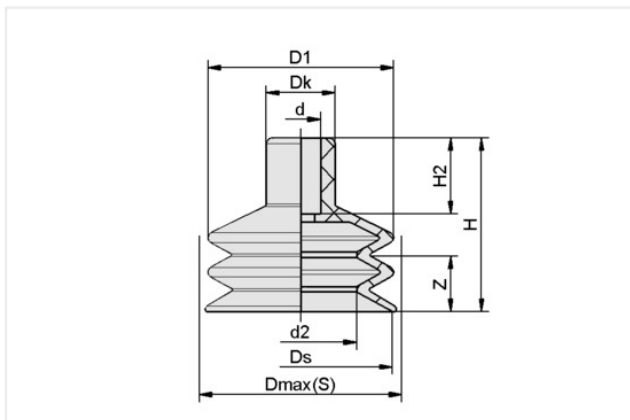

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性	値
d	10.80 mm
d2	30.40 mm
D1	50.50 mm
Dk	18.70 mm
Dmax (S)	54 mm
Ds	50 mm
H	47.20 mm
H2	20.70 mm
Z (ストローク)	15.20 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	36.60 N
離脱力	68 N
ボリューム	28.40 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	75 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	50
ニッブル類	N 033

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FG 50 PVC-50 N033

製品コード : 10.01.06.02469

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02469>

段数	2.50
真空パッドの材質	ポリ塩化ビニル PVC
材質硬度[ショア硬度 A]	50 Shore A
本体質量	22.10 g
製品ファミリー	FG

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

アクセサリ



SA-NIP N033 G1/4-AG DN550

製品コード : 10.01.01.00818

ネジ G1: G1/4-M

継手の長さ: 5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N033 G1/4-IG DN550

製品コード : 10.01.01.00817

ネジ G1: G1/4-F

継手の長さ: 15 mm

材質: アルミニウム