

ベロース真空パッドSI-HD

FG 12 SI-HD-65 N016

製品コード: 10.01.06.04141

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04141>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空吸着パッド](#) > [包装機械向け真空パッド](#) > FG 12 SI-HD-65 N016

耐摩耗性に優れたベロース真空パッド




サイズ: 12

真空パッドの材質: シリコン SI-HD

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

デザインデータ

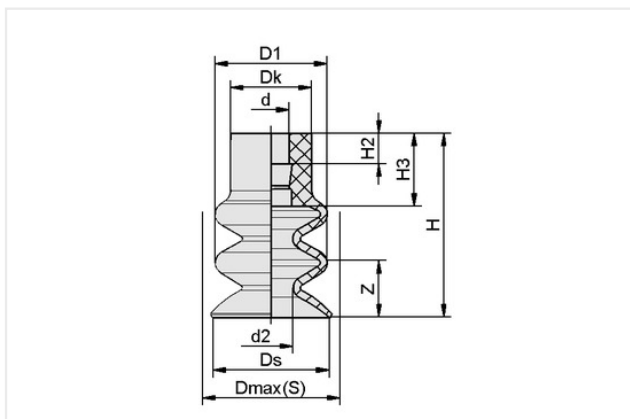

属性	値
d	4.50 mm
d2	5 mm
D1	12 mm
Dk	10 mm
Dmax (S)	13 mm
Ds	12 mm
H	21 mm
H2	3.80 mm
H3	9 mm
Z (ストローク)	7 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	1.18 N
離脱力	3.50 N
ボリューム	0.747 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	5.50 mm
サイズ	12
ニップル類	N 016
段数	2.50

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベロース真空パッドSI-HD

FG 12 SI-HD-65 N016

製品コード: 10.01.06.04141

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04141>

真空パッドの材質	シリコーン SI-HD
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	1.10 g
製品ファミリー	FG

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

アクセサリ



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310
製品コード: 10.01.06.04062

ニップル類: N 016
ネジ G1: G1/8-M
長さ L1: 20 mm
継手の長さ: 6 mm
接続ホース外径 dn: 3.1 mm
スパナサイズ SW2: 3 mm
材質: ステンレス



SA-NIP N016 M5-AG DN250
製品コード: 10.01.06.04365

ニップル類: N 016
ネジ G1: M5-M
長さ L1: 16 mm
継手の長さ: 5 mm
接続ホース外径 dn: 2.5 mm
スパナサイズ SW2: 3 mm
材質: ステンレス

ベロース真空パッドSI-HD

FG 12 SI-HD-65 N016

製品コード : 10.01.06.04141

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04141>



SA-NIP N016 M5-IG DN310

製品コード : 10.01.06.04689

ニップル類: N 016

ネジ G1: M5-F

長さ L1: 16 mm

継手の長さ: 10 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm

スパナサイズ SW2: 3 mm

材質: ステンレス



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

製品コード : 10.01.06.04690

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-F

長さ L1: 18.5 mm

継手の長さ: 12 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm

材質: ステンレス