

ベローズ真空パッドSI-HD

FSGA 25 SI-HD-65 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.04192

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04192>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 1.5段ベローズ真空パッド FSGA SI-HD > FSGA 25 SI-HD-65 G1/8-IG

湾曲面への追従性に優れた真空パッド



サイズ: 25

真空パッドの材質: シリコン SI-HD

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

材質特性: FDA対応


ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/8-F

段数: 1.5

真空接続口: G1/8-F

デザインデータ

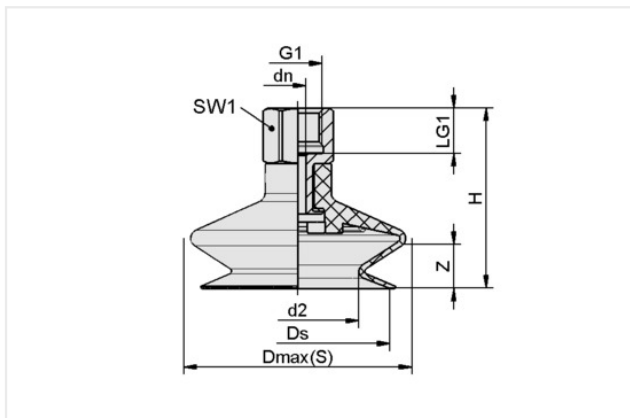

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性	値
d2	9.90 mm
Dmax (S)	26.50 mm
dn	3.50 mm
Ds	22.50 mm
G1	G1/8-F
H	35 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	9 mm

テクニカルデータ

属性	値
真空パッドの材質	シリコン SI-HD
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
サイズ	25
段数	1.50
接続	G1/8-IG
曲率半径 (最小) (凸面)	20 mm
ボリューム	3.15 cm ³

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空パッドSI-HD

FSGA 25 SI-HD-65 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.04192

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04192>

吸着力 (-600 mbar)	5.30 N
離脱力	17.30 N
推奨ホース内径 d	4 mm
本体質量	6.80 g
製品ファミリー	FSGA

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※天然ゴム製パッドの離脱力は、約40 %少なくなります。※推奨ホース径は、最大2mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SPI 25 PEEK

製品コード: 10.01.06.03286

サイズ: 25

材質: ポリエーテルエーテルケトン

スペアパーツ



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

製品コード: 10.01.06.05731

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-F

長さ L1: 18.5 mm

継手の長さ: 12 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空パッドSI-HD

FSGA 25 SI-HD-65 G1/8-IG

製品コード : 10.01.06.04192

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04192>



FGA 25 SI-HD-65 N016

製品コード : 10.01.06.03245

サイズ: 25

真空パッドの材質: シリコン SI-HD

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

材質特性: FDA対応

段数: 1.5