

ベローズ真空パッドSI-MD

FSGA 14 SI-MD-55 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.04197

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04197>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 1.5段ベローズ真空パッド FSGA SI-MD > FSGA 14 SI-MD-55 G1/8-AG

湾曲面への追従性に優れた真空パッド



サイズ: 14

真空パッドの材質: 金属検出機対応シリコンSI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

材質特性: FDA対応


ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/8-M

段数: 1.5

真空接続口: G1/8-M

デザインデータ

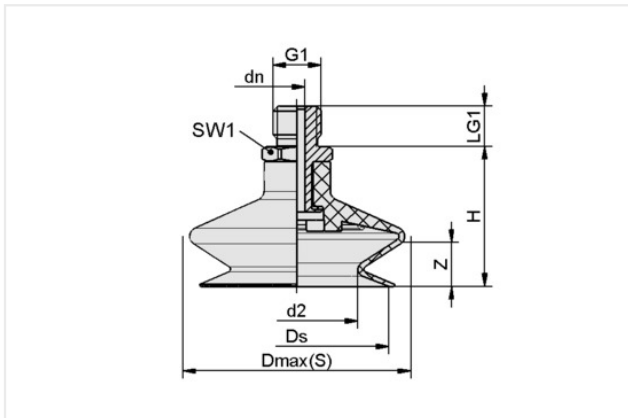

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性	値
d2	5 mm
Dmax (S)	14.50 mm
dn	3.50 mm
Ds	12.50 mm
G1	G1/8-M
H	21.50 mm
LG1	7.50 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	5 mm

テクニカルデータ

属性	値
真空パッドの材質	金属検出機対応シリコンSI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
サイズ	14
段数	1.50
接続	G1/8-AG
曲率半径 (最小) (凸面)	12.50 mm
ボリューム	0.42 cm ³

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空パッドSI-MD

FSGA 14 SI-MD-55 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.04197

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04197>

吸着力 (-600 mbar) 1.20 N

離脱力 5 N

推奨ホース内径 d 4 mm

本体質量 4.80 g

製品ファミリー FSGA

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。※天然ゴム製パッドの離脱力は、約40 %少なくなります。※推奨ホース径は、最大2mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SPI 14 PEEK

製品コード: 10.01.06.03282

サイズ: 14

材質: ポリエーテルエーテルケトン

スペアパーツ



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

製品コード: 10.01.06.05735

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-M

長さ L1: 20 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空パッドSI-MD

FSGA 14 SI-MD-55 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.04197

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04197>



FGA 14 SI-MD-55 N016

製品コード : 10.01.06.04114

サイズ: 14

真空パッドの材質: 金属検出機対応シリコーンSI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

材質特性: FDA対応

段数: 1.5