

長方形ベローズ真空パッド


FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG

製品コード: 10.01.06.02281

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02281>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 長方形ベローズ真空パッド FSGB-R
> FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG

長方形ベローズ真空パッド

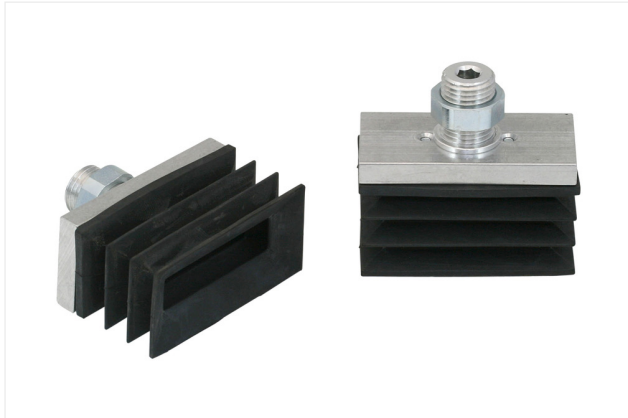

寸法 (LxB) : 52 x 25

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR


材質硬度[ショア硬度 A]: 50 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: G1/4-AG

段数: 2.5

デザインデータ

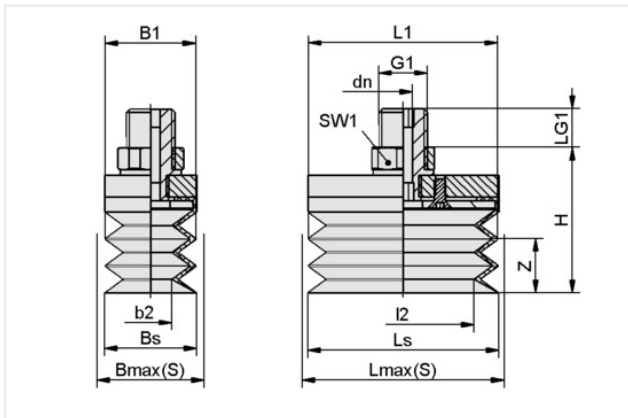

属性	値
b2	10 mm
B1	25 mm
Bmax (S)	27.50 mm
Bs	25 mm
dn	5 mm
G1	G1/4-M
H	50 mm
l2	37 mm
L1	52 mm
LG1	10.50 mm
Lmax (S)	54.50 mm
Ls	52 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	15 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。※ストロークの寸法は、各段にサポートフレームを使用した場合の値です。

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	20 N
ボリューム	16 cm ³

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長方形ベローズ真空パッド

FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG

製品コード: 10.01.06.02281

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02281>

曲率半径（最小）（凸面）	10 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
寸法（LxB）	52 x 25
段数	2.50
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
材質硬度[ショア硬度 A]	50 Shore A
本体質量	45 g
製品ファミリー	FSGB-R

注）吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。
推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合です。

アクセサリ



ST-RAHM 50x23 1

製品コード: 10.01.06.02276

長さ L: 50 mm

幅 B: 23 mm

スペアパーツ



FGB-R 52x25 NBR-50

製品コード: 10.01.06.01115

寸法（LxB）: 52 x 25

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 50 Shore A

段数: 2.5



長方形ベローズ真空パッド

FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/4-AG

製品コード: 10.01.06.02281

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02281>
