

## ベローズ真空吸着パッド

SPB1 10 ED-65 M5-AG

製品コード: 10.01.06.03489

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03489>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 1.5段ベローズ真空パッド SPB1 > SPB1 10 ED-65 M5-AG

### 凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 10


真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: M5-M

段数: 1.5

### デザインデータ

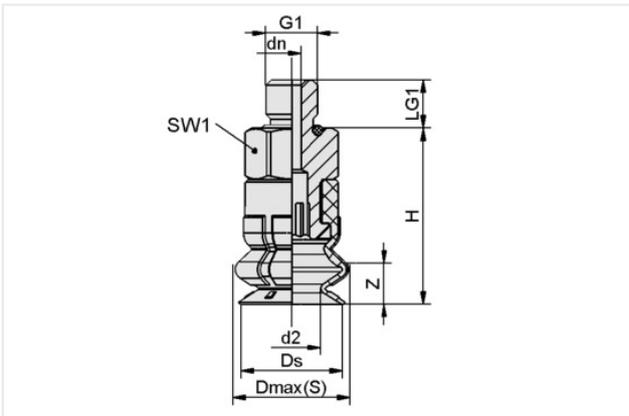

属性	値
d2	5.60 mm
dn	1.80 mm
Dmax (S)	11.30 mm
Ds	9.80 mm
G1	M5-M
H	17.10 mm
LG1	4.70 mm
SW1	8 mm
Z (ストローク)	4 mm

### テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	1.50 N
離脱力	4 N
水平方向の力	2 N
ボリューム	0.454 cm <sup>3</sup>
曲率半径 (最小) (凸面)	5 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	10
段数	1.50

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空吸着パッド

SPB1 10 ED-65 M5-AG

製品コード: 10.01.06.03489

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03489>

真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	1.60 g
製品ファミリー	SPB1

### アクセサリ



SPI 8 PA SPB1-10

製品コード: 10.01.06.03710

サイズ: 8

材質: ポリアミド

仕様: SPB1-10

### スペアパーツ



SC 030 M5-AG

製品コード: 10.01.06.02802

接続形状: 030

接続: M5-M

長さ L1: 15.5 mm

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 1.8 mm

## ベローズ真空吸着パッド

SPB1 10 ED-65 M5-AG

製品コード : 10.01.06.03489

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03489>



SPB1 10 ED-65 SC030

製品コード : 10.01.06.02782

サイズ: 10

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

段数: 1.5