

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 15 ED-65 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.03490

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03490>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 1.5段ベローズ真空パッド SPB1 > SPB1 15 ED-65 G1/8-AG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 15


真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: G1/8-M

段数: 1.5

デザインデータ

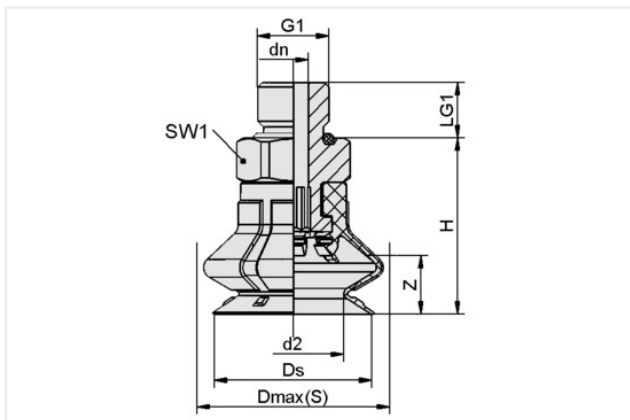

属性	値
d2	9.50 mm
dn	4.10 mm
Dmax (S)	19.70 mm
Ds	15.40 mm
G1	G1/8-M
H	21 mm
LG1	7.50 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	6 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	4.30 N
離脱力	9 N
水平方向の力	5 N
ボリューム	1.498 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	8 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	15
段数	1.50

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 15 ED-65 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.03490

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03490>

真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	5.50 g
製品ファミリー	SPB1

アクセサリ



SPI 12 PA SPB1-15

製品コード: 10.01.06.03709

サイズ: 12

材質: ポリアミド

仕様: SPB1-15

スペアパーツ



SC 040 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.02490

接続形状: 040

接続: G1/8-M

長さ L1: 20.2 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 15 ED-65 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.03490

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03490>



SPB1 15 ED-65 SC040

製品コード : 10.01.06.02783

サイズ: 15

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

段数: 1.5