

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.03492

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03492>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 1.5段ベローズ真空パッド SPB1 > SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 20


真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: G1/8-M

段数: 1.5

デザインデータ

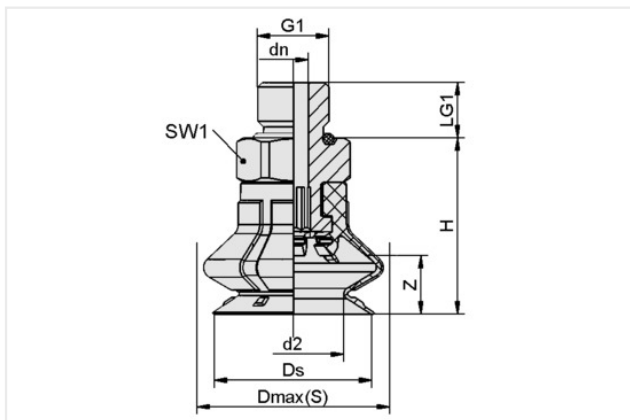

属性	値
d2	13.80 mm
dn	4.10 mm
Dmax (S)	26.30 mm
Ds	21.40 mm
G1	G1/8-M
H	24 mm
LG1	7.50 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	8 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	9.90 N
離脱力	16.20 N
水平方向の力	9.80 N
ボリューム	3.105 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	15 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	20
段数	1.50

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.03492

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03492>

真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	6.30 g
製品ファミリー	SPB1

アクセサリ



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

製品コード: 10.07.01.00309

外径 D: 11 mm

長さ L: 1 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 280 µm



SPI 18 PA SPB1-20

製品コード: 10.01.06.03385

サイズ: 18

材質: ポリアミド

仕様: SPB1-20

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.03492

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03492>



SC 040 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.02490

接続形状 : 040

接続 : G1/8-M

長さ L1 : 20.2 mm

継手の長さ : 6 mm

接続ホース外径 dn : 4.1 mm



SPB1 20 ED-65 SC040

製品コード : 10.01.06.02452

サイズ : 20

真空パッドの材質 : エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A] : 65 Shore A

段数 : 1.5