

## ベローズ真空吸着パッド

SPB1 25 ED-65 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.03495

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03495>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 1.5段ベローズ真空パッド SPB1 > SPB1 25 ED-65 G1/8-IG

### 凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空パッド



サイズ: 25


真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: G1/8-F

段数: 1.5

### デザインデータ

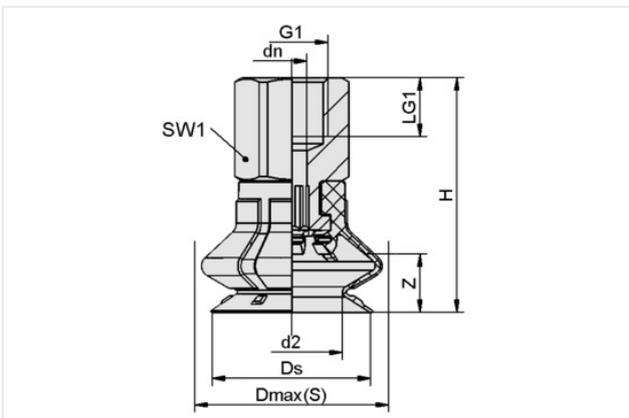

属性	値
d2	16.90 mm
dn	4.10 mm
Dmax (S)	31.30 mm
Ds	26.40 mm
G1	G1/8-F
H	35 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	11 mm

### テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	14.90 N
離脱力	23.40 N
水平方向の力	13 N
ボリューム	5.254 cm <sup>3</sup>
曲率半径 (最小) (凸面)	20 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	25
段数	1.50

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空吸着パッド

SPB1 25 ED-65 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.03495

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03495>

真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	8.10 g
製品ファミリー	SPB1

## アクセサリ



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

製品コード: 10.07.01.00309

外径 D: 11 mm

長さ L: 1 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 280 µm



SPI 22 PA SPB1-25

製品コード: 10.01.06.03315

サイズ: 22

材質: ポリアミド

仕様: SPB1-25

## スペアパーツ

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空吸着パッド

SPB1 25 ED-65 G1/8-IG

製品コード : 10.01.06.03495

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03495>



SC 040 G1/8-IG

製品コード : 10.01.06.02482

接続形状 : 040

接続 : G1/8-F

長さ L1 : 20.7 mm

継手の長さ : 14 mm

接続ホース外径 dn : 4.1 mm



SPB1 25 ED-65 SC040

N° de artículo : 10.01.06.02453

サイズ : 25

真空パッドの材質 : エラストジュールED

材質硬度 [ ショア硬度 A ] : 65 Shore A

段数 : 1.5