

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.03501

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03501>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 1.5段ベローズ真空パッド SPB1 > SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 50


真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: G1/4-F

段数: 1.5

デザインデータ

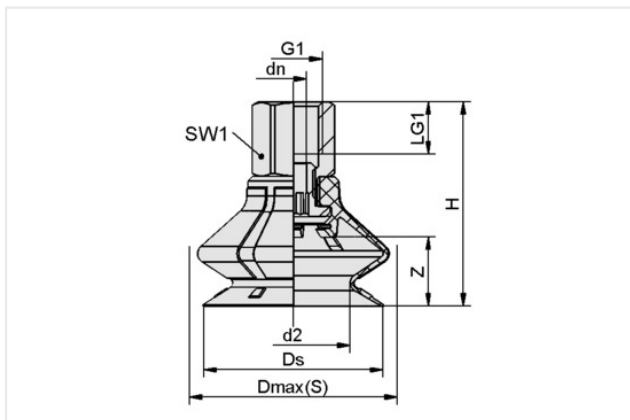

属性	値
d2	32.30 mm
dn	6.10 mm
Dmax (S)	58.40 mm
Ds	51.40 mm
G1	G1/4-F
H	49.20 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	18 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	54.70 N
離脱力	72.70 N
水平方向の力	31.20 N
ボリューム	30.181 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	40 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	50
段数	1.50

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.03501

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03501>

真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	27.10 g
製品ファミリー	SPB1

アクセサリ



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

製品コード: 10.07.01.00308

外径 D: 17.5 mm

長さ L: 0.8 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 280 µm



SPI 40 PA SPB1-50

製品コード: 10.01.06.03388

サイズ: 40

材質: ポリアミド

仕様: SPB1-50

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

製品コード : 10.01.06.03501

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03501>



SC 050 G1/4-IG MOD

製品コード : 10.01.06.02488

接続形状: 050

接続: G1/4-F

長さ L1: 26.5 mm

継手の長さ: 17.2 mm

接続ホース外径 dn: 6.1 mm



SPB1 50 ED-65 SC050

製品コード : 10.01.06.02456

サイズ: 50

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

段数: 1.5