

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 80 ED-65 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.03505

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03505>

ホームページ > 1.5段ベローズ真空パッド SPB1 > SPB1 80 ED-65 G1/4-IG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 80


真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: G1/4-F

段数: 1.5

デザインデータ

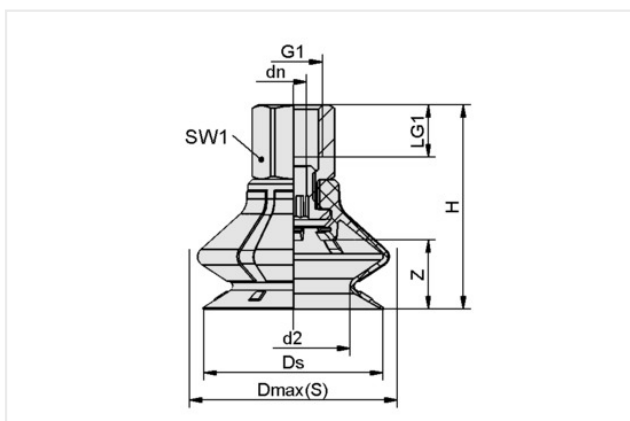

属性	値
d2	56 mm
dn	6.10 mm
Dmax (S)	88 mm
Ds	81.40 mm
G1	G1/4-F
H	63.90 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	23.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	166 N
離脱力	200 N
水平方向の力	59 N
ボリューム	98.358 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	70 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	80
段数	1.50
真空パッドの材質	エラストジュールED

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 80 ED-65 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.03505

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03505>

材質硬度[ショア硬度 A]

65 Shore A

本体質量

78.70 g

製品ファミリー

SPB1

アクセサリ



SIEB 32.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

製品コード: 10.07.01.00364

外径 D: 32.5 mm

長さ L: 0.8 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 280 µm

スペアパーツ



SC 065 G1/4-IG L MOD

製品コード: 10.01.06.03194

接続形状: 065

接続: G1/4-F

長さ L1: 36.1 mm

継手の長さ: 18 mm

接続ホース外径 dn: 6.1 mm

デザイン: 緩み防止

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 80 ED-65 G1/4-IG

製品コード : 10.01.06.03505

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03505>



SPB1 80 ED-65 SC065

製品コード : 10.01.06.03071

サイズ: 80

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

段数: 1.5