

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 80 ED-65 G3/8-AG

製品コード: 10.01.06.03911

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03911>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 1.5段ベローズ真空パッド SPB1 > SPB1 80 ED-65 G3/8-AG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空パッド



サイズ: 80


真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: G3/8-M

段数: 1.5

デザインデータ

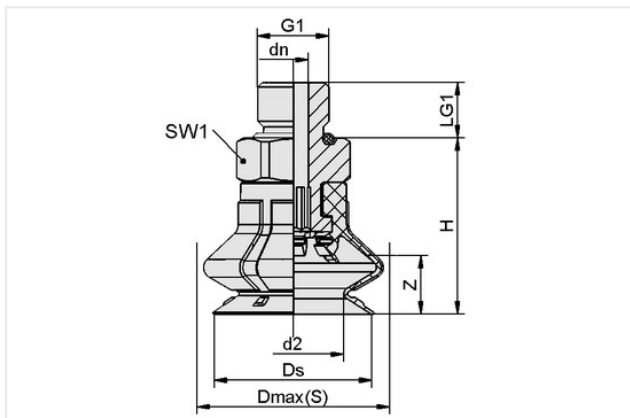

属性	値
d2	56 mm
dn	6.10 mm
Dmax (S)	88 mm
Ds	81.40 mm
G1	G3/8-M
H	53.90 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	23.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	166 N
離脱力	200 N
水平方向の力	59 N
ボリューム	98.358 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	70 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	80
段数	1.50

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 80 ED-65 G3/8-AG

製品コード: 10.01.06.03911

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03911>

真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
製品ファミリー	SPB1