

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 60 ED-65 SC050

製品コード: 10.01.06.02457

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02457>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > SPB1 60 ED-65 SC050

耐摩耗性に優れ、段ボールを安定して搬送できる真空パッド




サイズ: 60

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

段数: 1.5

デザインデータ

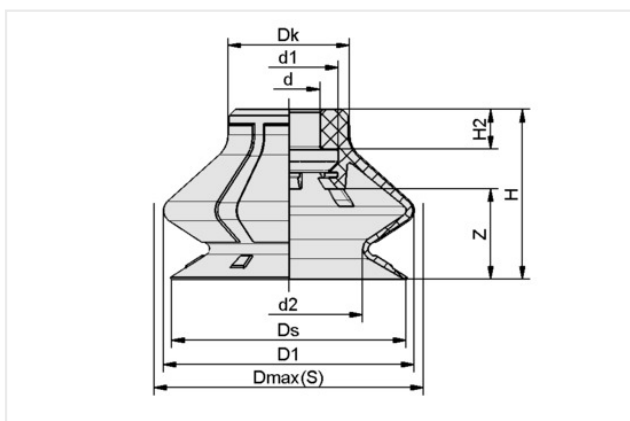

属性	値
d	11 mm
d1	17.50 mm
d2	38.60 mm
D1	65.70 mm
Dk	21.60 mm
Dmax (S)	69.60 mm
Ds	61.40 mm
H	36 mm
H2	7 mm
Z (ストローク)	22 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	78 N
離脱力	100.90 N
水平方向の力	49.40 N
ボリューム	49.24 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	70 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	60

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 60 ED-65 SC050

製品コード: 10.01.06.02457

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02457>

ニッブル類	SC 050
段数	1.50
真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	19.60 g
製品ファミリー	SPB1

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

アクセサリ



SC 050 G1/4-AG MOD

製品コード: 10.01.06.02487

接続形状: 050

接続: G1/4-M

長さ L1: 26.5 mm

継手の長さ: 7.2 mm

接続ホース外径 dn: 6.1 mm



SC 050 G1/4-IG MOD

製品コード: 10.01.06.02488

接続形状: 050

接続: G1/4-F

長さ L1: 26.5 mm

継手の長さ: 17.2 mm

接続ホース外径 dn: 6.1 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB1 60 ED-65 SC050

製品コード : 10.01.06.02457

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02457>



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

製品コード : 10.07.01.00308

外径 D: 17.5 mm

長さ L: 0.8 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 280 µm



SC 050-AR NPT1/4-AG MOD

製品コード : 10.01.06.02543

接続形状: 050-AR

接続: NPT1/4-M

長さ L1: 29 mm

継手の長さ: 7.5 mm

接続ホース外径 dn: 6.1 mm



SC 050-AR NPT1/4-IG MOD

製品コード : 10.01.06.02546

接続形状: 050-AR

接続: NPT1/4-F

長さ L1: 28.5 mm

継手の長さ: 19.2 mm

接続ホース外径 dn: 6.1 mm