

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 40 ED-65 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.03460

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03460>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 2.5段ベローズ真空パッド SPB2 > SPB2 40 ED-65 G1/4-IG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 40


真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: G1/4-F

段数: 2.5

デザインデータ

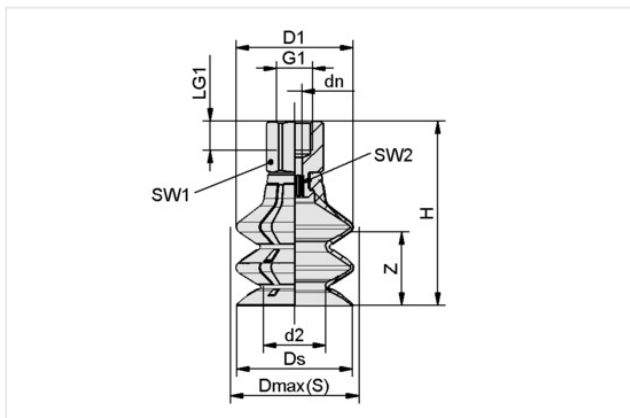

属性	値
d2	22.90 mm
dn	6.10 mm
D1	42.20 mm
Dmax (S)	44.50 mm
Ds	41.30 mm
G1	G1/4-F
H	62.20 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
SW2	6 mm
Z (ストローク)	25 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	24.80 N
離脱力	40.50 N
水平方向の力	20.30 N
ボリューム	27.90 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	60 mm
推奨ホース内径 d	6 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 40 ED-65 G1/4-IG

製品コード : 10.01.06.03460

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03460>

サイズ	40
段数	2.50
真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	25 g
製品ファミリー	SPB2

※吸着力は、真空圧-600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。

アクセサリ



SPI 40 PA SPB2-40

製品コード : 10.01.06.04044

サイズ: 40

材質: ポリアミド

仕様: SPB2-40



SC 050 G1/8-AG MOD

製品コード : 10.01.06.02849

接続形状: 050

接続: G1/8-M

長さ L1: 24 mm

継手の長さ: 7.2 mm

接続ホース外径 dn: 4.4 mm

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 40 ED-65 G1/4-IG

製品コード : 10.01.06.03460

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03460>



SC 050 G1/4-IG MOD

製品コード : 10.01.06.02488

接続形状: 050

接続: G1/4-F

長さ L1: 26.5 mm

継手の長さ: 17.2 mm

接続ホース外径 dn: 6.1 mm



SPB2 40 ED-65 SC050

製品コード : 10.01.06.03412

サイズ: 40

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

高さ H: 45 mm