

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.03462

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03462>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 2.5段ベローズ真空パッド SPB2 > SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 50


真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: G1/4-F

段数: 2.5

デザインデータ

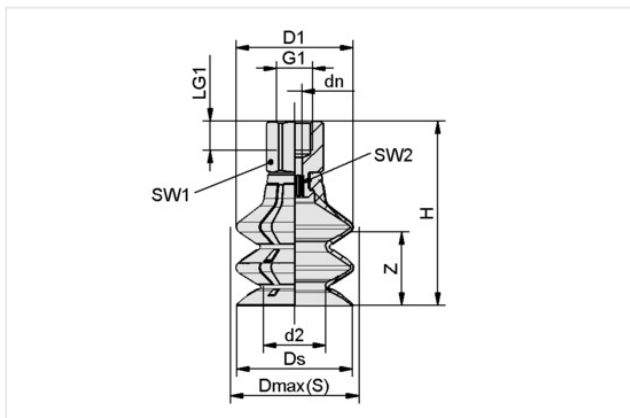

属性	値
d2	27.10 mm
dn	6.10 mm
D1	52.20 mm
Dmax (S)	55.50 mm
Ds	51.30 mm
G1	G1/4-F
H	73.10 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
SW2	6 mm
Z (ストローク)	32 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	34.60 N
離脱力	61.80 N
水平方向の力	28.50 N
ボリューム	51.80 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	75 mm
推奨ホース内径 d	6 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.03462

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03462>

サイズ	50
段数	2.50
真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	32.80 g
製品ファミリー	SPB2

※吸着力は、真空圧-600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。

アクセサリ



SPI 50 PA SPB2-50

製品コード: 10.01.06.04045

サイズ: 50

材質: ポリアミド

仕様: SPB2-50

スペアパーツ



SC 050 G1/4-IG MOD

製品コード: 10.01.06.02488

接続形状: 050

接続: G1/4-F

長さ L1: 26.5 mm

継手の長さ: 17.2 mm

接続ホース外径 dn: 6.1 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

製品コード : 10.01.06.03462

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03462>



SPB2 50 ED-65 SC050

製品コード : 10.01.06.03413

サイズ: 50

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

高さ H: 55.9 mm