

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 20 ED-65 SC040

製品コード: 10.01.06.03409

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03409>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > SPB2 20 ED-65 SC040

段ボール及び硬い包装材向け2.5段ベローズ真空吸着パッド




サイズ: 20

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

高さ H: 25.3 mm

デザインデータ

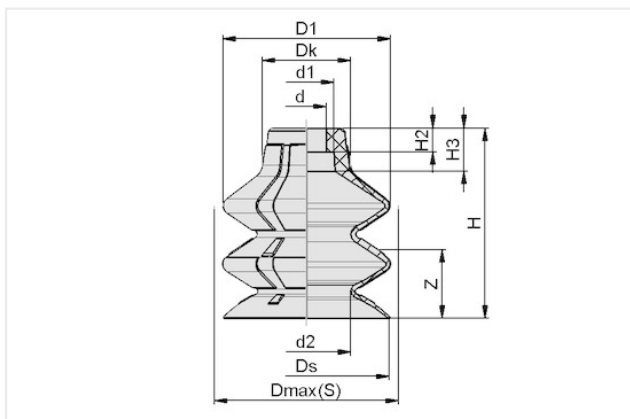

属性	値
d	7.50 mm
d1	10.50 mm
d2	12 mm
D1	22.20 mm
Dk	15 mm
Dmax (S)	23.50 mm
Ds	21.40 mm
H	25.30 mm
H2	4.60 mm
H3	7 mm
Z (ストローク)	13 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	6.80 N
離脱力	15.70 N
水平方向の力	8.40 N
ボリューム	4.20 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	20 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	20

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 20 ED-65 SC040

製品コード : 10.01.06.03409

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03409>

ニップル類	SC 040
段数	2.50
真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	2.10 g
製品ファミリー	SPB2

アクセサリ



SC 040 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.02490

接続形状: 040

接続: G1/8-M

長さ L1: 20.2 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm



SC 040 G1/8-IG

製品コード : 10.01.06.02482

接続形状: 040

接続: G1/8-F

長さ L1: 20.7 mm

継手の長さ: 14 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 20 ED-65 SC040

製品コード : 10.01.06.03409

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03409>



SC 040 NPT1/8-AG

製品コード : 10.01.06.02541

接続形状 : 040

接続 : NPT1/8-M

長さ L1 : 20.9 mm

継手の長さ : 6 mm

接続ホース外径 dn : 4.1 mm



SC 040 NPT1/8-IG

製品コード : 10.01.06.02542

接続形状 : 040

接続 : NPT1/8-F

長さ L1 : 20.7 mm

継手の長さ : 14 mm

接続ホース外径 dn : 4.1 mm