

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 30 ED-65 SC040

製品コード: 10.01.06.03411

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03411>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > SPB2 30 ED-65 SC040

段ボール及び硬い包装材向け2.5段ベローズ真空吸着パッド




サイズ: 30

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

高さ H: 36.2 mm

デザインデータ

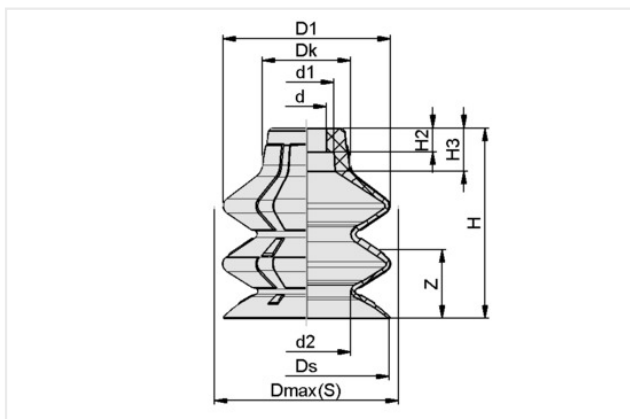

属性	値
d	7.50 mm
d1	10.50 mm
d2	16.90 mm
D1	32.20 mm
Dk	16.80 mm
Dmax (S)	34 mm
Ds	31.40 mm
H	36.20 mm
H2	4.60 mm
H3	7.90 mm
Z (ストローク)	20 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	14.40 N
離脱力	28.40 N
水平方向の力	12.80 N
ボリューム	12.40 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	30 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	30

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 30 ED-65 SC040

製品コード : 10.01.06.03411

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03411>

ニップル類	SC 040
段数	2.50
真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	5.10 g
製品ファミリー	SPB2

アクセサリ



SC 040 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.02490

接続形状: 040

接続: G1/8-M

長さ L1: 20.2 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm



SC 040 G1/8-IG

製品コード : 10.01.06.02482

接続形状: 040

接続: G1/8-F

長さ L1: 20.7 mm

継手の長さ: 14 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 30 ED-65 SC040

製品コード : 10.01.06.03411

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03411>



SPI 30 PA SPB2-30

製品コード : 10.01.06.04043

サイズ: 30

材質: ポリアミド

仕様: SPB2-30



SC 040 NPT1/8-AG

製品コード : 10.01.06.02541

接続形状: 040

接続: NPT1/8-M

長さ L1: 20.9 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm



SC 040 NPT1/8-IG

製品コード : 10.01.06.02542

接続形状: 040

接続: NPT1/8-F

長さ L1: 20.7 mm

継手の長さ: 14 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm