

## ベローズ真空吸着パッド

SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.03698

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03698>

ホームページ > 2.5段ベローズ真空パッド SPB2f > SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG

### 凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 30


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ネジ G1: G1/8-M

段数: 2.5

### デザインデータ

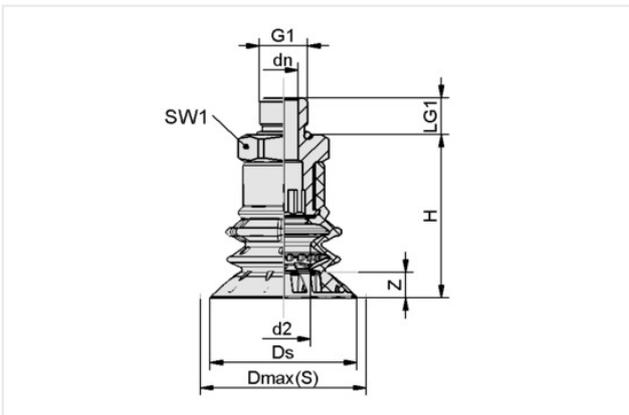

属性	値
d2	7.20 mm
dn	4 mm
Dmax (S)	32 mm
Ds	30 mm
G1	G1/8-M
H	39.80 mm
LG1	7.50 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	5 mm

### テクニカルデータ

属性	値
真空度-200 mbar時の吸着力	4.30 N
真空度-400 mbar時の吸着力	8.50 N
吸着力 (-600 mbar)	12.80 N
ボリューム	7.183 cm <sup>3</sup>
推奨ホース内径 d	9 mm
サイズ	30
段数	2.50
真空パッドの材質	シリコン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空吸着パッド

SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.03698

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03698>

本体質量	22.90 g
製品ファミリー	SPB2f

### アクセサリ



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

製品コード: 10.07.01.00320

外径 D: 17 mm

長さ L: 0.8 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 103 μm



SSB 16-27 ST-VZ

製品コード: 10.07.10.00002

クランプ範囲: 16.0 ~ 27.0 mm

材質: スチール

表面: 亜鉛メッキ

### スペアパーツ

#### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空吸着パッド

SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.03698

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03698>



SC 080 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.03142

接続形状 : 080

真空接続口 : G1/8-M

長さ L1 : 28 mm

継手の長さ : 7.5 mm

接続ホース外径 dn : 4 mm



SPB2f 30 SI-55 SC080

製品コード : 10.01.06.03643

サイズ : 30

真空パッドの材質 : シリコン SI

材質硬度 [ ショア硬度 A ] : 55 Shore A

材質特性 : FDA対応

段数 : 2.5