

## ベローズ真空吸着パッド

SPB2f 15 SI-55 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.04262

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04262>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 2.5段ベローズ真空パッド SPB2f > SPB2f 15 SI-55 G1/8-IG

### 凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 15


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ネジ G1: G1/8-F

段数: 2.5

### デザインデータ

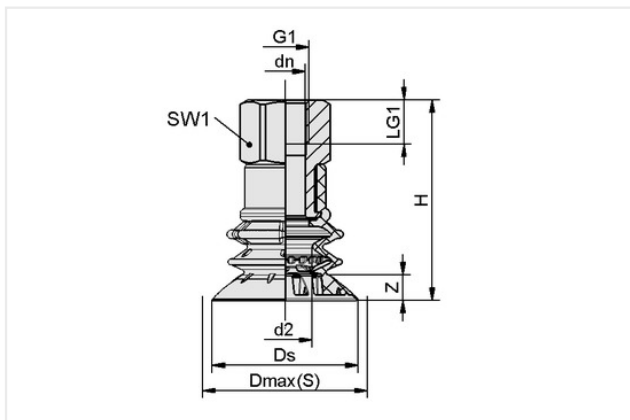

| 属性        | 値        |
|-----------|----------|
| d2        | 4 mm     |
| dn        | 4.10 mm  |
| Dmax (S)  | 17 mm    |
| Ds        | 15 mm    |
| G1        | G1/8-F   |
| H         | 34.30 mm |
| LG1       | 8 mm     |
| SW1       | 14 mm    |
| Z (ストローク) | 7.30 mm  |

### テクニカルデータ

| 属性                | 値                    |
|-------------------|----------------------|
| 真空度-200 mbar時の吸着力 | 0.25 N               |
| 真空度-400 mbar時の吸着力 | 0.50 N               |
| 吸着力 (-600 mbar)   | 0.75 N               |
| ボリューム             | 1.20 cm <sup>3</sup> |
| サイズ               | 15                   |
| 段数                | 2.50                 |
| 真空パッドの材質          | シリコン SI              |
| 材質硬度[ショア硬度 A]     | 55 Shore A           |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ベローズ真空吸着パッド

SPB2f 15 SI-55 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.04262

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04262>

|         |        |
|---------|--------|
| 本体質量    | 5.50 g |
| 製品ファミリー | SPB2f  |

### スペアパーツ



SC 040 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.02482

接続形状: 040

接続: G1/8-F

長さ L1: 20.7 mm

継手の長さ: 14 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm



SPB2f 15 SI-55 SC040

製品コード: 10.01.06.04090

サイズ: 15

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

材質特性: FDA対応

段数: 2.5