

ベローズ真空吸着パッド

SPB2f 25 SI-55 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.04315

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04315>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 2.5段ベローズ真空パッド SPB2f > SPB2f 25 SI-55 G1/8-IG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 25


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ネジ G1: G1/8-F

段数: 2.5

デザインデータ

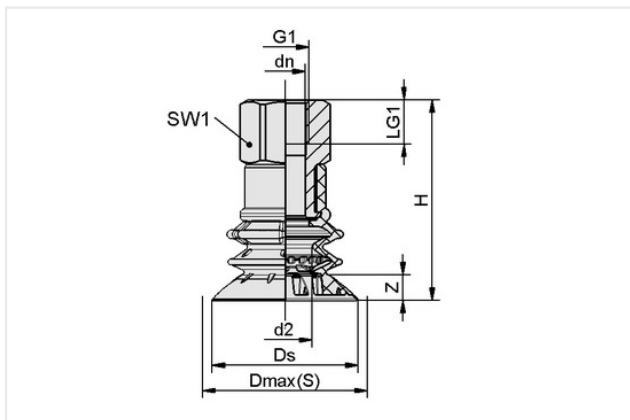

属性	値
d2	8 mm
dn	4.10 mm
Dmax (S)	28 mm
Ds	25 mm
G1	G1/8-F
H	39.30 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	9.80 mm

テクニカルデータ

属性	値
真空度-200 mbar時の吸着力	1 N
真空度-400 mbar時の吸着力	2 N
吸着力 (-600 mbar)	3 N
ボリューム	2.935 cm ³
サイズ	25
段数	2.50
真空パッドの材質	シリコン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB2f 25 SI-55 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.04315

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04315>

本体質量	8.10 g
製品ファミリー	SPB2f

スペアパーツ



SC 040 G1/8-IG

製品コード: 10.01.06.02482

接続形状: 040

接続: G1/8-F

長さ L1: 20.7 mm

継手の長さ: 14 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm



SPB2f 25 SI-55 SC040

製品コード: 10.01.06.04226

サイズ: 25

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

材質特性: FDA対応

段数: 2.5