

ベローズ真空吸着パッド

SPB2f 40 SI-55 SC080

製品コード: 10.01.06.03559

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03559>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > SPB2f 40 SI-55 SC080

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 40


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

材質特性: FDA対応

段数: 2.5

デザインデータ

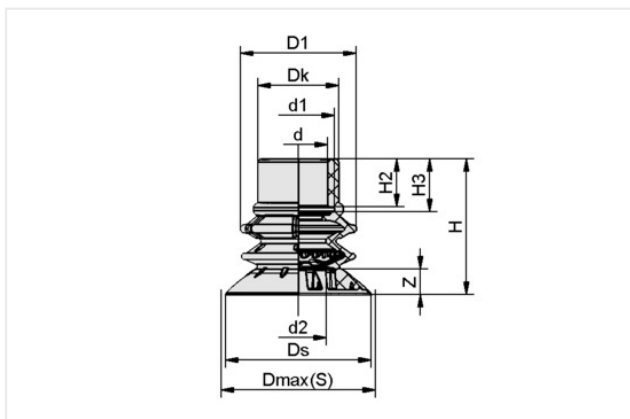

属性	値
d	16 mm
d1	19.60 mm
d2	15.30 mm
D1	31.60 mm
Dk	24.40 mm
Dmax (S)	42 mm
Ds	39.70 mm
H	37 mm
H2	13 mm
H3	14.40 mm
Z (ストローク)	7 mm

テクニカルデータ

属性	値
真空度-200 mbar時の吸着力	6.80 N
真空度-400 mbar時の吸着力	13.60 N
吸着力 (-600 mbar)	20.40 N
ボリューム	12.887 cm ³
推奨ホース内径 d	9 mm
サイズ	40
ニッブル類	SC 080

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB2f 40 SI-55 SC080

製品コード : 10.01.06.03559

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03559>

段数	2.50
真空パッドの材質	シリコン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	8.30 g
製品ファミリー	SPB2f

アクセサリ



SC 080 NPT1/4-AG

製品コード : 10.01.06.03662

接続形状: 080

真空接続口: NPT1/4-M

長さ L1: 32.2 mm

継手の長さ: 7.5 mm

接続ホース外径 dn: 8 mm



SC 080 NPT1/4-IG

製品コード : 10.01.06.03663

接続形状: 080

真空接続口: NPT1/4-F

長さ L1: 32 mm

継手の長さ: 17.5 mm

接続ホース外径 dn: 10.3 mm

ベローズ真空吸着パッド

SPB2f 40 SI-55 SC080

製品コード : 10.01.06.03559

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03559>



SC 080 NPT3/8-AG

製品コード : 10.01.06.03664

接続形状 : 080

真空接続口 : NPT3/8-M

長さ L1 : 32.4 mm

継手の長さ : 7.5 mm

接続ホース外径 dn : 10.3 mm



SC 080 NPT3/8-IG

製品コード : 10.01.06.03665

接続形状 : 080

真空接続口 : NPT3/8-F

長さ L1 : 32 mm

継手の長さ : 17.5 mm

接続ホース外径 dn : 10.3 mm



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

製品コード : 10.07.01.00320

外径 D : 17 mm

長さ L : 0.8 mm

材質 : 真鍮 / ステンレスチール

ろ過精度 : 103 μm