

ベローズ真空吸着パッド

SPB2f 50 SI-55 SC090

製品コード: 10.01.06.03560

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03560>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > SPB2f 50 SI-55 SC090

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 50


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

材質特性: FDA対応

段数: 2.5

デザインデータ

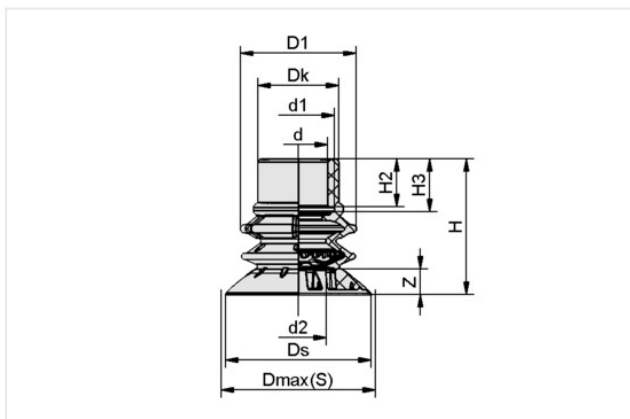

属性	値
d	20 mm
d1	24.80 mm
d2	21 mm
D1	41.60 mm
Dk	31 mm
Dmax (S)	52 mm
Ds	49.70 mm
H	45.60 mm
H2	14 mm
H3	16 mm
Z (ストローク)	9 mm

テクニカルデータ

属性	値
真空度-200 mbar時の吸着力	13.70 N
真空度-400 mbar時の吸着力	27.30 N
吸着力 (-600 mbar)	41 N
ボリューム	26.452 cm ³
推奨ホース内径 d	12 mm
サイズ	50
ニップル類	SC 090

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB2f 50 SI-55 SC090

製品コード : 10.01.06.03560

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03560>

段数	2.50
真空パッドの材質	シリコン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	16.40 g
製品ファミリー	SPB2f

アクセサリ



SC 090 NPT1/4-AG

製品コード : 10.01.06.03666

接続形状: 090

真空接続口: NPT1/4-M

長さ L1: 36.2 mm

継手の長さ: 10 mm

接続ホース外径 dn: 8 mm



SC 090 NPT1/4-IG

製品コード : 10.01.06.03667

接続形状: 090

真空接続口: NPT1/4-F

長さ L1: 37.5 mm

継手の長さ: 21.5 mm

接続ホース外径 dn: 10.3 mm

ベローズ真空吸着パッド

SPB2f 50 SI-55 SC090

製品コード : 10.01.06.03560

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03560>



SC 090 NPT3/8-AG

製品コード : 10.01.06.03668

接続形状 : 090

真空接続口 : NPT3/8-M

長さ L1 : 36.4 mm

継手の長さ : 10 mm

接続ホース外径 dn : 10.3 mm



SC 090 NPT3/8-IG

製品コード : 10.01.06.03669

接続形状 : 090

真空接続口 : NPT3/8-F

長さ L1 : 37.5 mm

継手の長さ : 21.5 mm

接続ホース外径 dn : 10.3 mm



SIEB 19.5x1 MS-A2 103

製品コード : 10.07.01.00321

外径 D : 19.5 mm

長さ L : 1 mm

材質 : 真鍮 / ステンレスチール

ろ過精度 : 103 μ m