

ベローズ真空吸着パッド

SPB4 20 SI-55 G3/8-IG

製品コード: 10.01.06.03519

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03519>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 4.5段ベローズ真空パッド SPB4 > SPB4 20 SI-55 G3/8-IG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 20


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ネジ G1: G3/8-F

段数: 4.5

デザインデータ

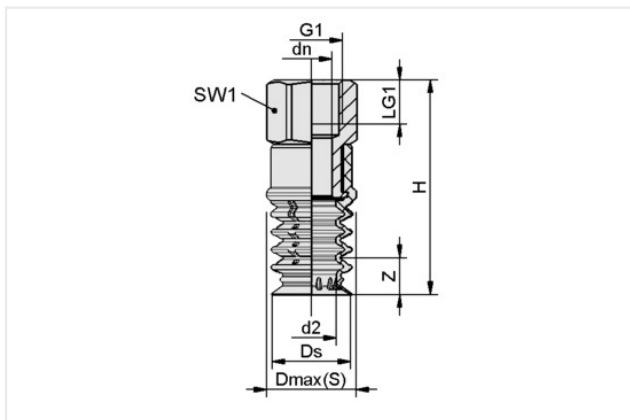

属性	値
d2	13.50 mm
dn	11 mm
Dmax (S)	24.40 mm
Ds	21.40 mm
G1	G3/8-F
H	58.40 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	10 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	8 N
離脱力	11 N
ボリューム	7.90 cm ³
推奨ホース内径 d	9 mm
段数	4.50
真空パッドの材質	シリコン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
サイズ	20

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB4 20 SI-55 G3/8-IG

製品コード: 10.01.06.03519

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03519>

本体質量	23 g
製品ファミリー	SPB4

アクセサリ



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

製品コード: 10.07.01.00320

外径 D: 17 mm

長さ L: 0.8 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

製品コード: 10.07.10.00002

クランプ範囲: 16.0 ~ 27.0 mm

材質: スチール

表面: 亜鉛メッキ



SPI 16 PE SPB4-20

製品コード: 10.01.06.02915

サイズ: 16

材質: ポリエチレン

仕様: SPB4-20

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB4 20 SI-55 G3/8-IG

製品コード : 10.01.06.03519

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03519>

スペアパーツ



SC 080 G3/8-IG

製品コード : 10.01.06.02594

接続形状 : 080

真空接続口 : G3/8-F

長さ L1 : 32 mm

継手の長さ : 17.5 mm

接続ホース外径 dn : 11 mm



SPB4 20 SI-55 SC080

製品コード : 10.01.06.02588

サイズ : 20

真空パッドの材質 : シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A] : 55 Shore A

段数 : 4.5