

ベローズ真空吸着パッド

SPB4 40 SI-55 G1/2-AG

製品コード: 10.01.06.03528

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03528>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 4.5段ベローズ真空パッド SPB4 > SPB4 40 SI-55 G1/2-AG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 40

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ネジ G1: G1/2-M

段数: 4.5

デザインデータ



属性	値
d2	23 mm
dn	15 mm
Dmax (S)	41.50 mm
Ds	40.50 mm
G1	G1/2-M
H	73.10 mm
LG1	14 mm
SW1	27 mm
Z (ストローク)	27 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	25 N
離脱力	39 N
ボリューム	35.74 cm ³
推奨ホース内径 d	12 mm
段数	4.50
真空パッドの材質	シリコン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
サイズ	40

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB4 40 SI-55 G1/2-AG

製品コード: 10.01.06.03528

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03528>

本体質量

52 g

製品ファミリー

SPB4

アクセサリ



SIEB 19.5x1 MS-A2 103


製品コード: 10.07.01.00321

外径 D: 19.5 mm

長さ L: 1 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 103 µm

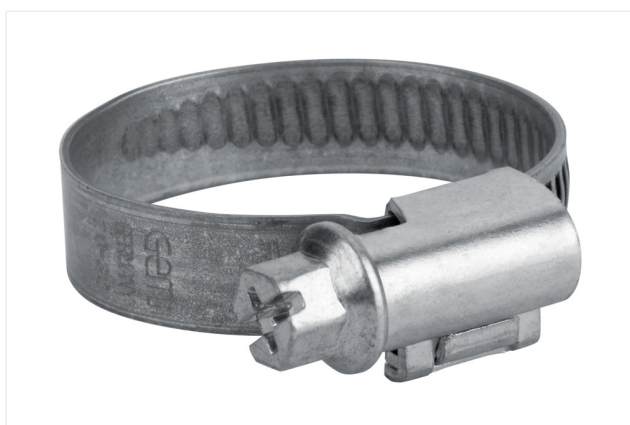

SSB 20-32 ST-VZ

製品コード: 10.07.10.00003

クランプ範囲: 20.0 ~ 32.0 mm

材質: スチール

表面: 亜鉛メッキ



SPI 32 PE SPB4-40

製品コード: 10.01.06.02856

サイズ: 32

材質: ポリエチレン

仕様: SPB4-40

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB4 40 SI-55 G1/2-AG

製品コード: 10.01.06.03528

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03528>



SPSE 40

製品コード: 10.01.06.02954

サイズ: 40

スペアパーツ



SC 090 G1/2-AG

製品コード: 10.01.06.02595

接続形状: 090

真空接続口: G1/2-M

長さ L1: 37.5 mm

継手の長さ: 7.5 mm

接続ホース外径 dn: 15 mm



SPB4 40 SI-55 SC090

製品コード: 10.01.06.02590

サイズ: 40

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 4.5