

ベローズ真空吸着パッド

SPB4 50 SI-55 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.03535

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03535>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 4.5段ベローズ真空パッド SPB4 > SPB4 50 SI-55 G1/4-IG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 50


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ネジ G1: G1/4-F

段数: 4.5

デザインデータ

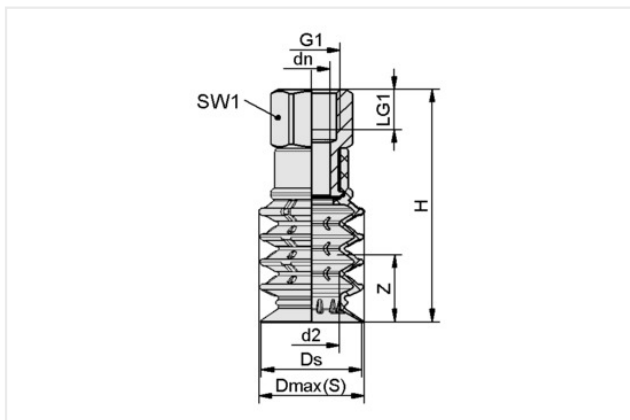

属性	値
d2	30 mm
dn	11.40 mm
Dmax (S)	51.50 mm
Ds	50.30 mm
G1	G1/4-F
H	97.50 mm
LG1	12 mm
SW1	27 mm
Z (ストローク)	36.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	49.50 N
離脱力	62 N
ボリューム	64.55 cm ³
推奨ホース内径 d	12 mm
段数	4.50
真空パッドの材質	シリコン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
サイズ	50

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB4 50 SI-55 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.03535

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03535>

本体質量

76 g

製品ファミリー

SPB4

アクセサリ



SIEB 19.5x1 MS-A2 103

製品コード: 10.07.01.00321

外径 D: 19.5 mm

長さ L: 1 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

製品コード: 10.07.10.00003

クランプ範囲: 20.0 ~ 32.0 mm

材質: スチール

表面: 亜鉛メッキ



SPI 42 PE SPB4-50

製品コード: 10.01.06.02916

サイズ: 42

材質: ポリエチレン

仕様: SPB4-50

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB4 50 SI-55 G1/4-IG

製品コード : 10.01.06.03535

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03535>

スペアパーツ



SC 090 G1/4-IG

製品コード : 10.01.06.03273

接続形状 : 090

真空接続口 : G1/4-F

長さ L1 : 37.5 mm

継手の長さ : 21.5 mm

接続ホース外径 dn : 11.4 mm



SPB4 50 SI-55 SC090

製品コード : 10.01.06.02613

サイズ : 50

真空パッドの材質 : シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A] : 55 Shore A

段数 : 4.5