

長円ベローズ真空パッド

SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

製品コード: 10.01.06.02462

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02462>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

段ボール及び硬い包装材向け1.5段ベローズ真空パッド




寸法 (LxB) : 60 x 20

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

段数: 1.5

デザインデータ

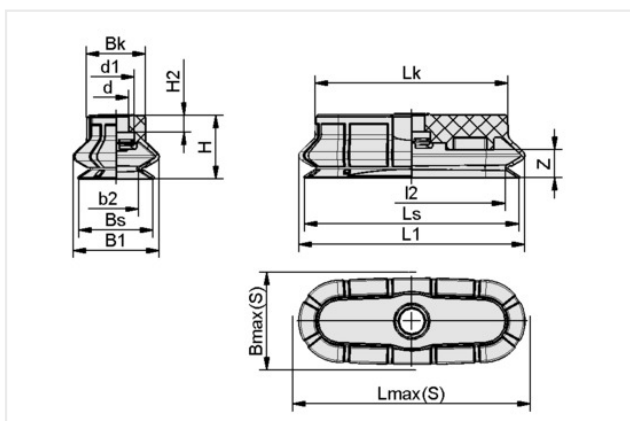

属性	値
b2	12.80 mm
B1	24.60 mm
Bk	16.80 mm
Bmax (S)	27.50 mm
Bs	21.40 mm
d	7.30 mm
d1	10.50 mm
H	18 mm
H2	4.80 mm
l2	53.40 mm
L1	64.60 mm
Lk	55.10 mm
Lmax (S)	67 mm
Ls	61.40 mm
Z (ストローク)	8 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	32.50 N
離脱力	39.80 N

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

長円ベローズ真空パッド

SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

製品コード: 10.01.06.02462

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02462>

水平方向の力	32.20 N
ボリューム	11 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	25 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
寸法 (LxB)	60 x 20
ニップル類	SC 040-AR
段数	1.50
真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	7.40 g
製品ファミリー	SPOB1

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

アクセサリ



SC 040-AR NPT1/8-AG MOD

製品コード: 10.01.06.02581

接続形状: 040-AR

接続: NPT1/8-M

長さ L1: 19.5 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 3.6 mm



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

製品コード: 10.07.01.00309

外径 D: 11 mm

長さ L: 1 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 280 µm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp



長円ベローズ真空パッド

SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

製品コード : 10.01.06.02462

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.02462>
