

フラット真空吸着パッド

SPF 10 ED-65 M5-AG

製品コード: 10.01.01.13237

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13237>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > フラット真空パッド SPF > SPF 10 ED-65 M5-AG

段ボール等の硬めの包装品の搬送に適した真空パッド




サイズ: 10

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: M5-M

デザインデータ

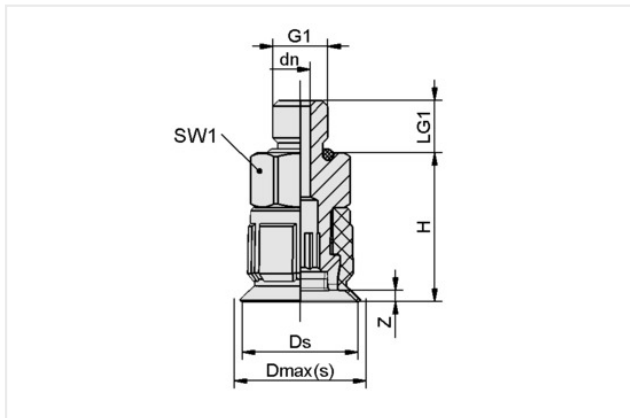

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

属性	値
dn	1.80 mm
Dmax (S)	12 mm
Ds	10.50 mm
G1	M5-M
H	13.50 mm
LG1	4.70 mm
SW1	8 mm
Z (ストローク)	1 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	4.40 N
離脱力	5.20 N
水平方向の力	3.50 N
ボリューム	0.297 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	8 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	10

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SPF 10 ED-65 M5-AG

製品コード: 10.01.01.13237

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13237>

段数	0
真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	1 g
製品ファミリー	SPF

注) 記載の吸着力は、真空圧 -600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

スペアパーツ



SC 030 M5-AG

製品コード: 10.01.06.02802

接続形状: 030

接続: M5-M

長さ L1: 15.5 mm

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 1.8 mm



SPF 10 ED-65 SC030

製品コード: 10.01.01.12894

サイズ: 10

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

高さ H: 8.5 mm