

フラット真空吸着パッド

SPF 25 ED-65 G1/8-AG

製品コード: 10.01.01.13242

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13242>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > フラット真空パッド SPF > SPF 25 ED-65 G1/8-AG

段ボール等の硬めの包装品の搬送に適した真空パッド




サイズ: 25

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: G1/8-M

デザインデータ

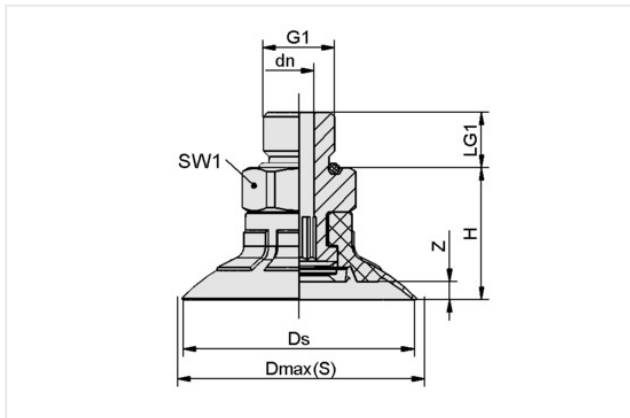

属性	値
dn	4.10 mm
Dmax (S)	28 mm
Ds	26.40 mm
G1	G1/8-M
H	17 mm
LG1	7.50 mm
SW1	14 mm
Z (ストローク)	2 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	22.70 N
離脱力	27.10 N
水平方向の力	17 N
ボリューム	1.70 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	30 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	25

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SPF 25 ED-65 G1/8-AG

製品コード: 10.01.01.13242

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13242>

段数	0
真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	7.10 g
製品ファミリー	SPF

注) 記載の吸着力は、真空圧 -600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

製品コード: 10.07.01.00309

外径 D: 11 mm

長さ L: 1 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 280 µm



SU 25

製品コード: 10.01.01.13584

サイズ: 25

クランプ範囲: 25.0 ~ 30.0 mm

温度耐性: 80 °C

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SPF 25 ED-65 G1/8-AG

製品コード : 10.01.01.13242

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13242>



SC 040 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.02490

接続形状: 040

接続: G1/8-M

長さ L1: 20.2 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm



SPF 25 ED-65 SC040

製品コード : 10.01.01.12371

サイズ: 25

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

高さ H: 11 mm