

フラット真空吸着パッド

SPF 50 ED-65 G1/4-IG

製品コード: 10.01.01.13249

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13249>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > フラット真空パッド SPF > SPF 50 ED-65 G1/4-IG

段ボール等の硬めの包装品の搬送に適した真空パッド




サイズ: 50

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: G1/4-F

デザインデータ

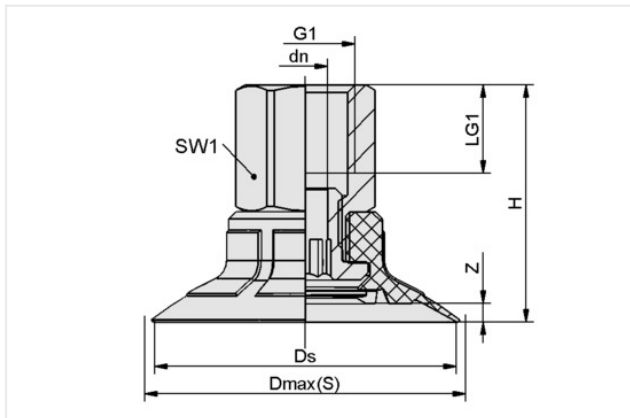

属性	値
dn	6.10 mm
Dmax (S)	53.90 mm
Ds	51.40 mm
G1	G1/4-F
H	33.20 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	3.50 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	74.20 N
離脱力	87.40 N
水平方向の力	44 N
ボリューム	7.955 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	75 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	50

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SPF 50 ED-65 G1/4-IG

製品コード : 10.01.01.13249

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13249>

段数	0
真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	20.40 g
製品ファミリー	SPF

注) 記載の吸着力は、真空圧 -600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

製品コード : 10.07.01.00308

外径 D: 17.5 mm

長さ L: 0.8 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 280 µm



SU 50

製品コード : 10.01.01.12837

サイズ: 50

クランプ範囲: 45.0 ~ 60.0 mm

温度耐性: 80 °C

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SPF 50 ED-65 G1/4-IG

製品コード : 10.01.01.13249

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13249>



SC 050 G1/4-IG MOD

製品コード : 10.01.06.02488

接続形状: 050

接続: G1/4-F

長さ L1: 26.5 mm

継手の長さ: 17.2 mm

接続ホース外径 dn: 6.1 mm



SPF 50 ED-65 SC050

製品コード : 10.01.01.12374

サイズ: 50

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

高さ H: 16 mm