

フラット真空吸着パッド

SPF 40 ED-65 SC050

製品コード: 10.01.01.12373

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12373>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > SPF 40 ED-65 SC050

段ボールや硬めの包装品に適した真空パッド




サイズ: 40

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

高さ H: 15 mm

デザインデータ

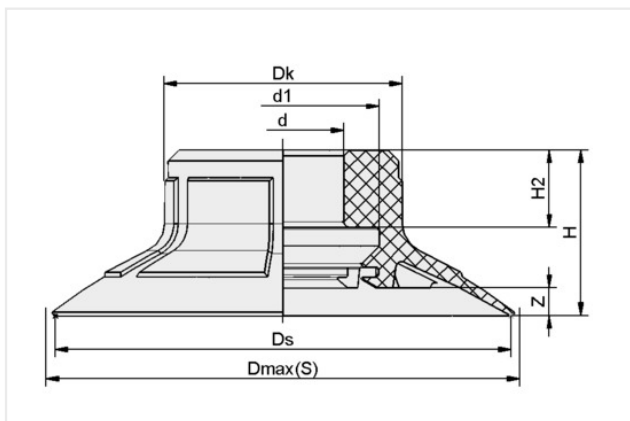

属性	値
d	11 mm
d1	17.50 mm
Dk	21.60 mm
Dmax (S)	43.70 mm
Ds	41.40 mm
H	15 mm
H2	7 mm
Z (ストローク)	2.50 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	49.50 N
離脱力	62.50 N
水平方向の力	25 N
ボリューム	5.091 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	70 mm
推奨ホース内径 d	6 mm
サイズ	40
ニッブル類	SC 050

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SPF 40 ED-65 SC050

製品コード: 10.01.01.12373

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12373>

段数	0
真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	4.40 g
製品ファミリー	SPF

注) 記載の吸着力は、真空圧 -600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。推奨ホース径は、最大2 mのホースを使用する場合の値です。

アクセサリ



SC 050-AR NPT1/4-AG MOD

製品コード: 10.01.06.02543

接続形状: 050-AR

接続: NPT1/4-M

長さ L1: 29 mm

継手の長さ: 7.5 mm

接続ホース外径 dn: 6.1 mm



SC 050-AR NPT1/4-IG MOD

製品コード: 10.01.06.02546

接続形状: 050-AR

接続: NPT1/4-F

長さ L1: 28.5 mm

継手の長さ: 19.2 mm

接続ホース外径 dn: 6.1 mm

フラット真空吸着パッド

SPF 40 ED-65 SC050

製品コード : 10.01.01.12373

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12373>



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

製品コード : 10.07.01.00308

外径 D: 17.5 mm

長さ L: 0.8 mm

材質: 真鍮 / ステンレスチール

ろ過精度: 280 µm