

## 流動抵抗

SW 110 G1/8-AG

製品コード: 10.05.04.00008

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.04.00008>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > バルブ > 流量調整弁（チェックバルブ・スロットルバルブ） > スロットルバルブ SW > SW 110 G1/8-AG

### 体積流量を低減するための、流路抵抗




長さ L: 6 mm

ネジ G1: G1/8-M

材質: アルミニウム

### デザインデータ

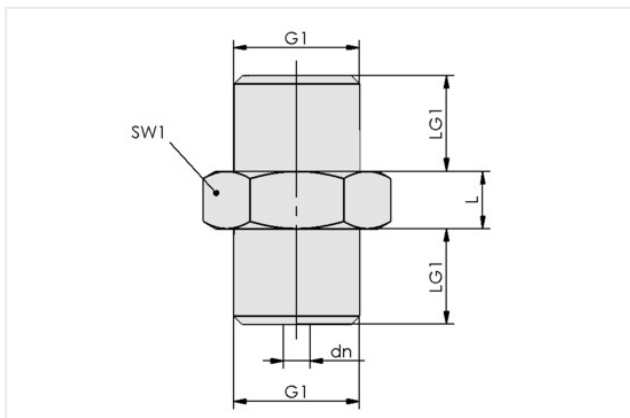

| 属性  | 値       |
|-----|---------|
| G1  | G1/8-M  |
| dn  | 1.10 mm |
| L   | 6 mm    |
| LG1 | 9.50 mm |
| SW1 | 14 mm   |

### テクニカルデータ

| 属性                      | 値           |
|-------------------------|-------------|
| pu=-0.3 barの場合の真空到達速度   | 0.62 m³/h   |
| pu=-0.3 barの場合の真空到達速度   | 10.30 l/min |
| pu = -0.6 barの場合の真空到達速度 | 0.63 m³/h   |
| pu = -0.6 barの場合の真空到達速度 | 10.50 l/min |
| 本体質量                    | 5 g         |
| 製品ファミリー                 | SW          |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)