

インラインバルブ

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

製品コード: 10.05.01.00172

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.01.00172>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > バルブ > ソレノイドバルブ > インラインバルブ IV > IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

真空パッド上で直接真空を制御するためのインラインバルブ



呼び寸法: 3 mm


昨日: 3/2方向制御弁

ネジ G1: G3/8-F

ネジ G2: G3/8-M

電圧: 24 V-DC

デザインデータ

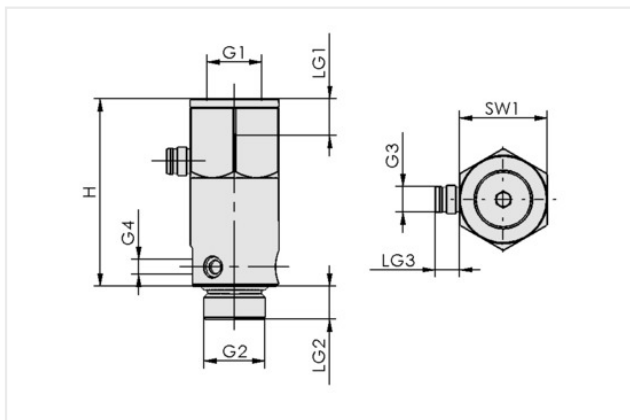

属性	値
G1	G3/8-F
G2	G3/8-M
G3	M8-M
G4	M5-F
H	51 mm
LG1	9 mm
LG2	9 mm
LG3	6.50 mm
SW1	24 mm

テクニカルデータ

属性	値
呼び寸法	3 mm
ソレノイドバルブ	NO
定格流量	20 l/min
定格流量	1.20 m³/h
エネルギー消費量 DC	4.50 W
電圧	24 V-DC
本体質量	0.074 kg
製品ファミリー	IV

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

インラインバルブ

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

製品コード : 10.05.01.00172

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.01.00172>



アクセサリ



ASK B-M8-4 5000 K-4P

製品コード : 10.06.02.00031

電気接続: M8メネジコネクタ、4ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル




ASK WB-M8-4 5000 K-4P

製品コード : 10.06.02.00032

電気接続: L字型、M8 メス (4ピン)

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル

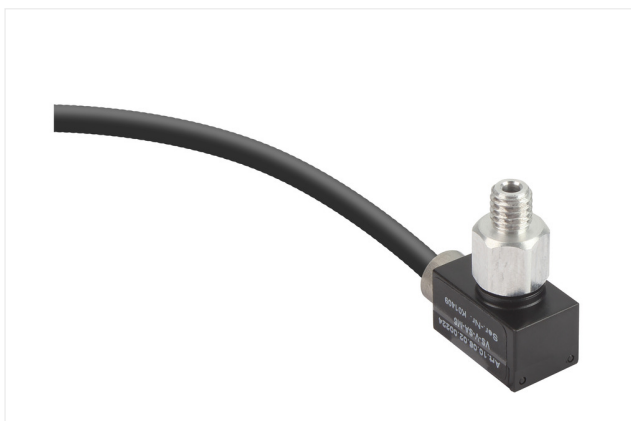

VS-V-SA M5-AG

製品コード : 10.06.02.00224

接続: M5-M

測定範囲: -1,00 ... 0,00 bar

ケーブル長さ Lk: 3 m

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

インラインバルブ

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

製品コード : 10.05.01.00172

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.01.00172>



VS-V-SD 60 M5-AG

製品コード : 10.06.02.00257

スイッチングポイント: - 600

接続: M5-M

測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar

ケーブル長さ Lk: 3 m