

ソレノイドバルブ


EMV 20 24V-DC 3/2 NO

製品コード: 10.05.01.00074

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.01.00074>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > バルブ > ソレノイドバルブ > ソレノイドバルブ EMV > EMV 20 24V-DC 3/2 NO

真空・圧縮エアを直接制御するためのソレノイドバルブ EMV

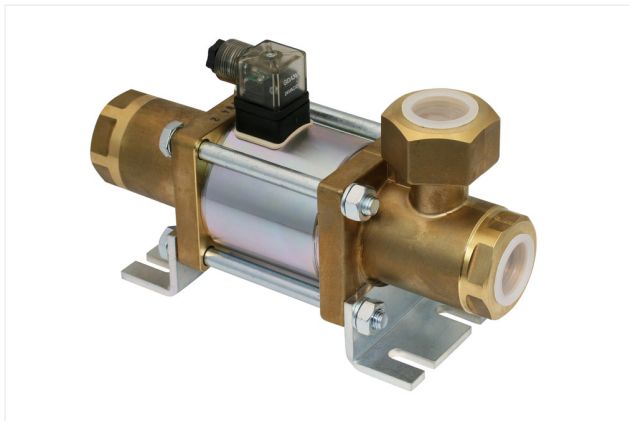

呼び寸法: 20 mm

電圧: 24 V-DC

昨日: 3/2方向制御弁


ソレノイドバルブ: NO

接続ネジ: G1-F

圧力範囲 (作動圧): bar

エネルギー消費量 DC: 40.8 W

デザインデータ

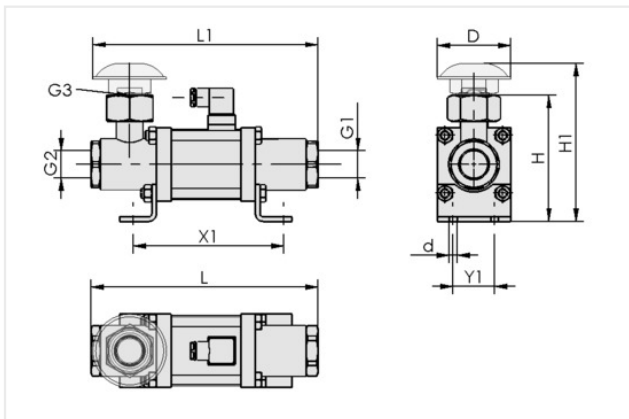

属性	値
d	8.50 mm
D	80 mm
G1	G1-F
G2	G1-IG
G3	G1-F
H	137 mm
H1	172 mm
L	247 mm
L1	245 mm
X1	148 mm
Y1	45 mm

テクニカルデータ

属性	値
呼び寸法	20 mm
ソレノイドバルブ	NO
定格流量	883.30 l/min
定格流量	53 m ³ /h
エネルギー消費量 DC	40.80 W
電圧	24 V-DC
終了時間	100 ms

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ソレノイドバルブ

EMV 20 24V-DC 3/2 NO

製品コード: 10.05.01.00074

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.01.00074>

本体質量

6.375 kg

製品ファミリー

EMV

アクセサリ



FAS 80x38 G1-AG EMVP

製品コード: 10.05.01.00063

外径 D: 80 mm

長さ L: 38 mm

ネジ G1: G1-M

建築利用: ソレノイドバルブ

スペアパーツ



FAS 80x38 G1-AG EMVP

製品コード: 10.05.01.00063

外径 D: 80 mm

長さ L: 38 mm

ネジ G1: G1-M

建築利用: ソレノイドバルブ