

ソレノイドバルブ


EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

製品コード: 10.05.01.00050

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.01.00050>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > バルブ > ソレノイドバルブ > ソレノイドバルブ EMVO > EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

直接真空を制御するためのソレノイドバルブ EMVO

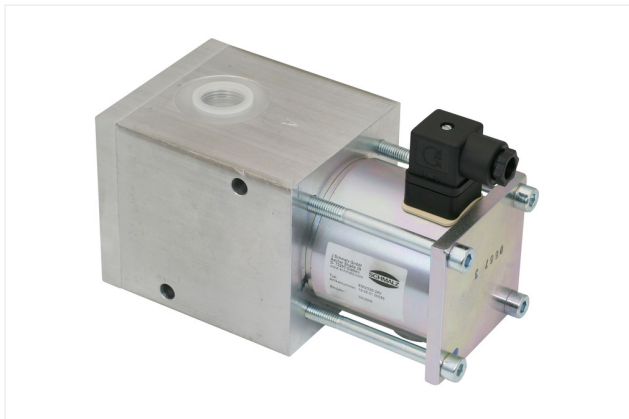

呼び寸法: 20 mm

電圧: 24 V-DC


昨日: 3/2方向制御弁

ソレノイドバルブ: ノーマルクローズ

接続ネジ: G3/4-F

エネルギー消費量 DC: 40.8 W

デザインデータ

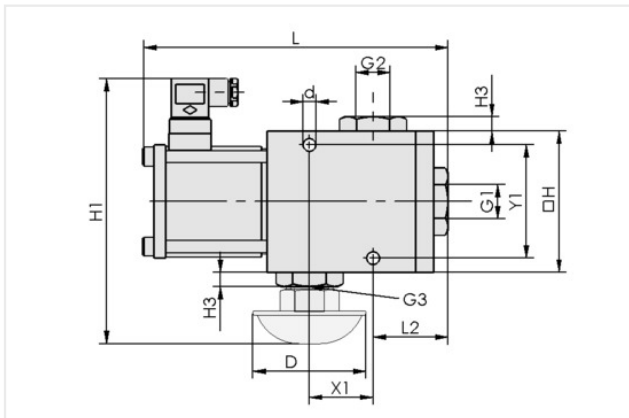

属性	値
d	9 mm
D	80 mm
G1	G3/4-F
G2	G3/4-IG
G3	G3/4-IG
H	100 mm
H1	187.50 mm
H3	10 mm
L	206 mm
L2	43 mm
X1	45 mm
Y1	80 mm

テクニカルデータ

属性	値
呼び寸法	20 mm
ソレノイドバルブ	ノーマルクローズ
定格流量	1200 l/min
定格流量	72 m³/h
エネルギー消費量 DC	40.80 W
電圧	24 V-DC

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ソレノイドバルブ


EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

製品コード : 10.05.01.00050

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.01.00050>

本体質量	5.80 kg
製品ファミリー	EMVO

アクセサリ

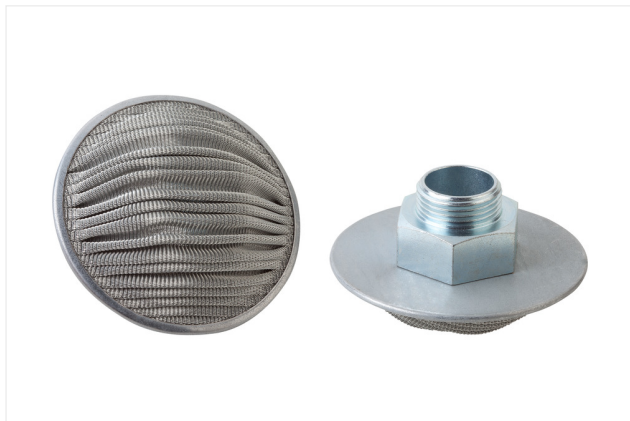

FAS 80x39 G3/4-AG

製品コード : 10.05.01.00062

外径 D: 80 mm

長さ L: 39 mm

ネジ G1: G3/4-M