

ソレノイドバルブ

EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

製品コード: 10.05.02.00069

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.02.00069>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > バルブ > ソレノイドバルブ > ソレノイドバルブ EMVP > EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

真空・空圧パイロット制御用ソレノイドバルブ EMVP



呼び寸法: 50 mm

電圧: 24 V-DC

昨日: 3/2方向制御弁

ソレノイドバルブ: NO


接続ネジ: G2"-F

圧力範囲 (作動圧): bar

定格流量: 310 m³/h

本体質量: 1.36 kg

デザインデータ

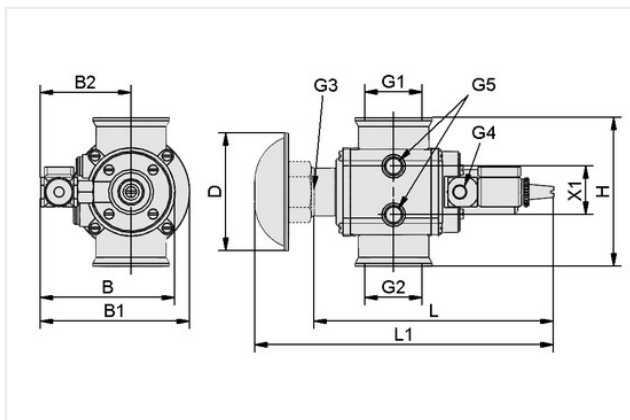

属性	値
B	114 mm
B1	151 mm
B2	105.50 mm
D	80 mm
G1	G2-F
G2	G2"-F
G3	G1-1/4-F
G4	G1/8-F
G5	G3/8-F
H	142 mm
L	225 mm
L1	260 mm
X1	49 mm

テクニカルデータ

属性	値
呼び寸法	50 mm
定格流量	310 m³/h
ソレノイドバルブ	NO
定格流量	5,166.70 l/min

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ソレノイドバルブ


EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

製品コード : 10.05.02.00069

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.02.00069>

エネルギー消費量 DC	5 W
電圧	24 V-DC
終了時間	500 ms
本体質量	1.36 kg
製品ファミリー	EMVP

アクセサリ

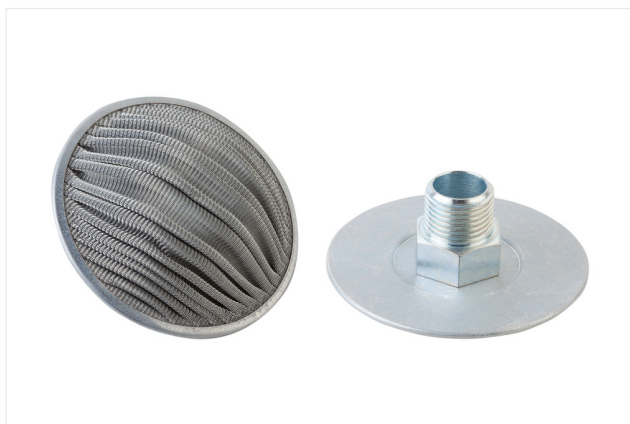

FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50

製品コード : 10.05.01.00064

外径 D: 80 mm

長さ L: 32 mm

ネジ G1: G1-1/4-M

建築利用: ソレノイドバルブ

サイズ: 25+50