

ソレノイドバルブ

EMVP 25 24V-DC 3/2 IMP

製品コード: 10.05.02.00152

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.02.00152>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > バルブ > ソレノイドバルブ > ソレノイドバルブ EMVP > EMVP 25 24V-DC 3/2 IMP

真空・空圧パイロット制御用ソレノイドバルブ EMVP



呼び寸法: 25 mm

電圧: 24 V-DC

昨日: 3/2方向制御弁

ソレノイドバルブ: ダブルソレノイドバルブ


接続ネジ: G1-F

圧力範囲 (作動圧): bar

定格流量: 90 m³/h

本体質量: 0.68 kg

デザインデータ

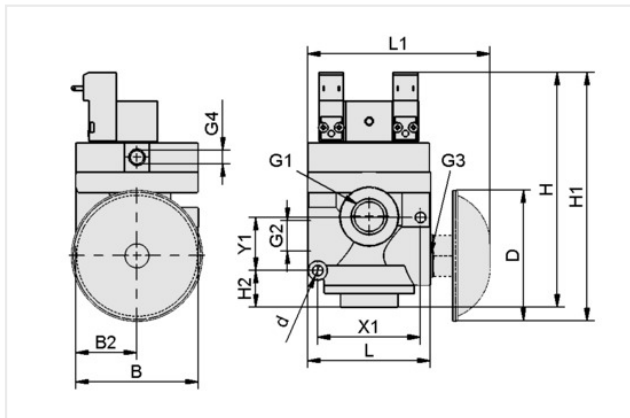

属性	値
B	94 mm
B2	47 mm
d	8 mm
D	80 mm
G1	G1-F
G2	G1-IG
G3	G1-F
G4	G1/8-F
H	166.80 mm
H1	173.80 mm
H2	22 mm
L	94 mm
L1	132 mm
X1	76 mm
Y1	37 mm

テクニカルデータ

属性	値
呼び寸法	25 mm
定格流量	90 m ³ /h

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ソレノイドバルブ

EMVP 25 24V-DC 3/2 IMP

製品コード: 10.05.02.00152

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.02.00152>

ソレノイドバルブ	ダブルソレノイドバルブ
定格流量	1500 l/min
エネルギー消費量 DC	5 W
電圧	24 V-DC
終了時間	100 ms
本体質量	0.68 kg
製品ファミリー	EMVP

アクセサリ



FAS 80x38 G1-AG EMVP


製品コード: 10.05.01.00063

外径 D: 80 mm

長さ L: 38 mm

ネジ G1: G1-M

建築利用: ソレノイドバルブ

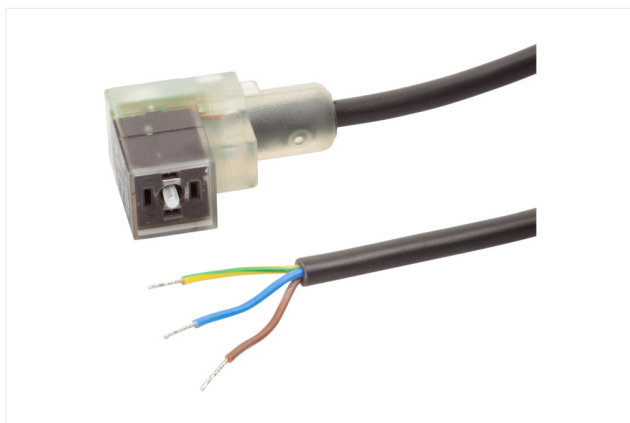

ASK B-Form-C 5000 K-3P

製品コード: 21.04.06.00084

電気接続: フォームC

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PVCケーブル