

ソレノイドバルブ

EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

製品コード: 10.05.02.00162

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.02.00162>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > バルブ > ソレノイドバルブ > ソレノイドバルブ EMVP > EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

真空・空圧パイロット制御用ソレノイドバルブ EMVP



呼び寸法: 5 mm

電圧: 24 V-DC

昨日: 3/2方向制御弁

ソレノイドバルブ: ノーマルクローズ


接続ネジ: G1/8"-F

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 8.00 bar

定格流量: 3 m³/h

本体質量: 0.11 kg

デザインデータ

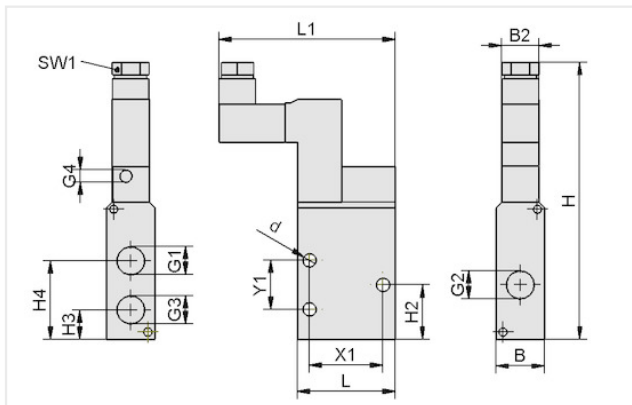

属性	値
B	15 mm
B2	15 mm
d	4.30 mm
G1	G1/8-F
G2	G1/8-IG
G3	G1/8"-F
G4	M5-F
H	88.40 mm
H2	19.50 mm
H3	12 mm
H4	27 mm
L	32 mm
L1	37 mm
X1	23 mm
Y1	15 mm

テクニカルデータ

属性	値
呼び寸法	5 mm
定格流量	3 m ³ /h
ソレノイドバルブ	ノーマルクローズ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ソレノイドバルブ


EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

製品コード: 10.05.02.00162

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.02.00162>

定格流量	50 l/min
エネルギー消費量 DC	1 W
電圧	24 V-DC
終了時間	19 ms
本体質量	0.11 kg
製品ファミリー	EMVP

アクセサリ

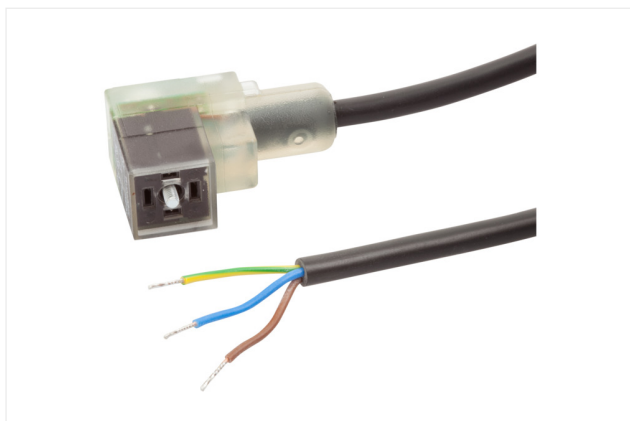

ASK B-Form-C 5000 K-3P

製品コード: 21.04.06.00084

電気接続: フォームC

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PVCケーブル