

ソレノイドバルブ

EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP

製品コード: 10.05.02.00167

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.02.00167>



ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > バルブ > ソレノイドバルブ > ソレノイドバルブ EMVP > EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP

真空・空圧パイロット制御用ソレノイドバルブ EMVP



呼び寸法: 20 mm

電圧: 24 V-DC

昨日: 3/2方向制御弁

ソレノイドバルブ: ダブルソレノイドバルブ


接続ネジ: G3/4-F

圧力範囲 (作動圧): bar

定格流量: 40 m³/h

本体質量: 0.53 kg

デザインデータ

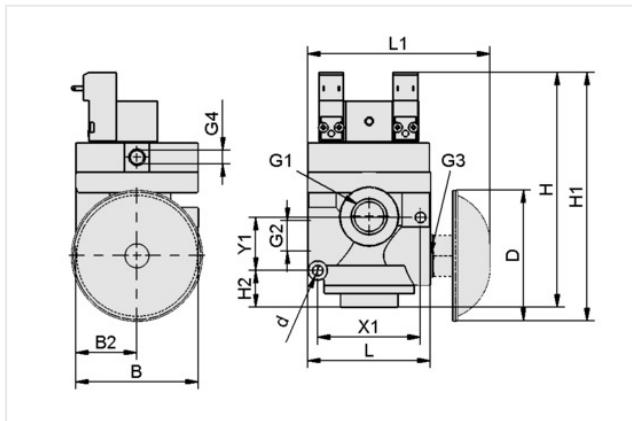

属性	値
B	75 mm
B2	37.50 mm
d	6.50 mm
D	80 mm
G1	G3/4-F
G2	G3/4-IG
G3	G3/4-IG
G4	G1/8-F
H	143.60 mm
H1	152.10 mm
H2	22.50 mm
L	75 mm
L1	115.50 mm
X1	63 mm
Y1	32.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
呼び寸法	20 mm
定格流量	40 m ³ /h

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ソレノイドバルブ


EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP

製品コード : 10.05.02.00167

<https://www.schmalz.co.jp/10.05.02.00167>

ソレノイドバルブ	ダブルソレノイドバルブ
定格流量	667 l/min
エネルギー消費量 DC	5 W
電圧	24 V-DC
終了時間	110 ms
本体質量	0.53 kg
製品ファミリー	EMVP

アクセサリ

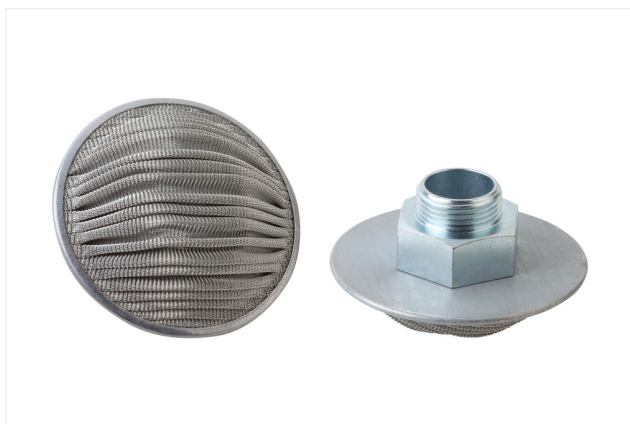


FAS 80x39 G3/4-AG

製品コード : 10.05.01.00062

外径 D: 80 mm

長さ L: 39 mm

ネジ G1: G3/4-M

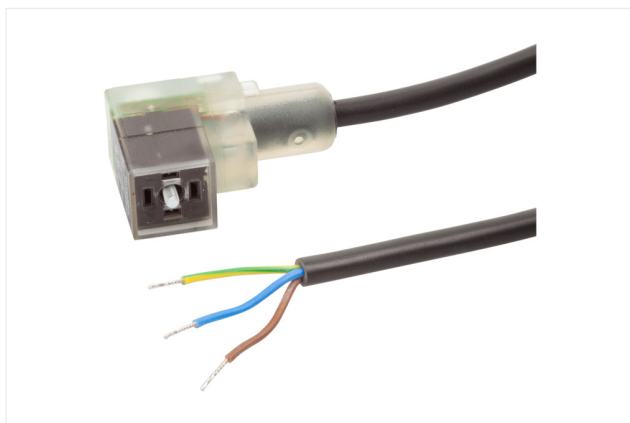

ASK B-Form-C 5000 K-3P

製品コード : 21.04.06.00084

電気接続: フォームC

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PVCケーブル