

クイックチェンジモジュールRMQC

RMQC 50 TM D10 WS-M8-8 NPN MATCH

製品コード: 10.08.09.00004

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.09.00004>

ホームページ > 協働ロボット用ハンド > オートツールチェンジャー MATCH > クイックチェンジモジュール RMQC > RMQC 50 TM D10 WS-M8-8 NPN MATCH

クイックチェンジモジュールにより、グリッパーモジュールを容易かつ素早く着脱可能



ピッチ径 D mk: 50 mm

用: テックマン(または テックマン・ロボット社)

タイプ: TM5


入力/出力: デジタル入力/出力

電気接続: アングルプラグM8、8ピン

入力極性: NPN

構造: クイックチェンジシステム MATCH

デザインデータ

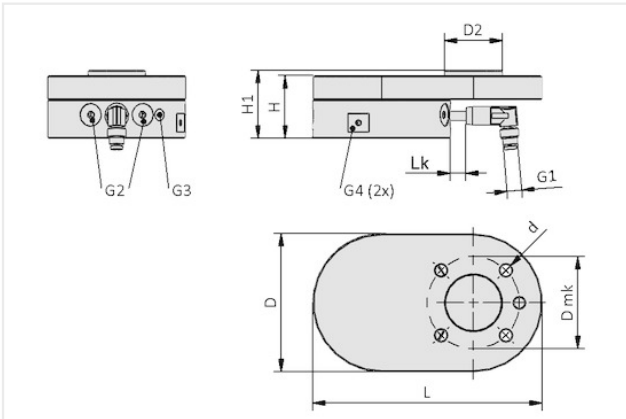

属性	値
D	75 mm
d	6.40 mm
D2	31.50 mm
Dmk	50 mm
G1	M8-M
G2	M7-IG
G3	M3-IG
G4	M4-IG
H	34 mm
H1	37 mm
L	125 mm
Lk	270 mm

テクニカルデータ

属性	値
構造	クイックチェンジシステム MATCH
用	テックマン(または テックマン・ロボット社)
タイプ	TM5
入力極性	NPN
取付部品のデザイン	流体経路の閉鎖
負荷サイクル数	100000

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

クイックチェンジモジュールRMQC

RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH

製品コード : 10. 08. 09. 00004

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.09.00004>

入力/出力	デジタル入力/出力
電気接続	WS-M8-8
軸への力 (最大)	500 N
モーメント (Y)	40 Nm
軸オフセット最大	1 mm
締付力	50 N
溶解力	0 N
同梱品	E-トランスファー 電気式/空気圧
作動温度	5 ~ 60 ° C
本体質量	600 g

アクセサリ



VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC

製品コード : 10. 08. 09. 00032

電圧: 24 V-DC

圧力範囲 (作動圧): -0.9 ... 8.0 気圧

ソレノイドバルブ: ノーマルクローズ

呼び寸法: 5 mm

定格流量: 3 m³/h

タイプ: RECB