

真空ポンプ

EVE-TR 10 AC3

製品コード: 10.03.01.00137

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00137>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > 真空ポンプ > ドライ真空ポンプ EVE-TR > EVE-TR 10 AC3

一定の吸引力で強靱且つ低メンテナンスのドライポンプ



電流: 三相交流

50 Hz時のノイズレベル: 60 dB(A)

50 Hz時の電圧: 175-260 V/Y300-450 V

60 Hz時の電圧: 200-300V o. 350-520V

吸込量 (50 Hz): 10 m³/h

吸込量 (60 Hz): 12 m³/h

真空 (50 Hz): -850 mbar


定格電力 50 Hz: 0.37 kW

定格電力 60 Hz: 0.45 kW

許可: UL

本体質量: 16 kg

デザインデータ

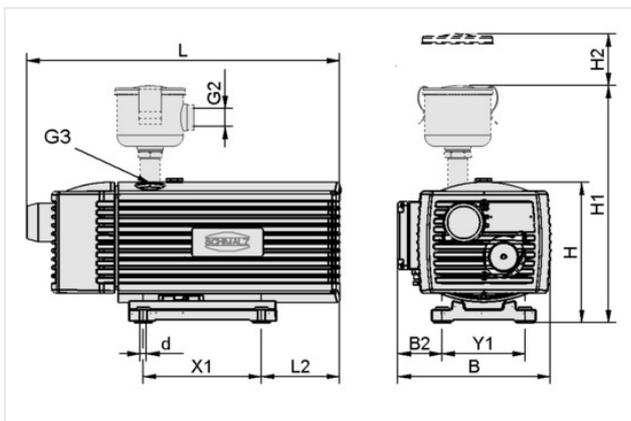

属性	値
B	206 mm
B2	60 mm
d	7 mm
G3	G1/2-F
H	189 mm
L	429 mm
L2	106 mm
X1	160 mm
Y1	112 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸込量 (50 Hz)	10 m ³ /h
吸込量 (60 Hz)	12 m ³ /h
50 Hz時の電圧	175-260 V/Y300-450 V
60 Hz時の電圧	
定格電力 50 Hz	0.37 kW
定格電力 60 Hz	0.45 kW
電流	AC3

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-TR 10 AC3

製品コード: 10.03.01.00137

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00137>

電流	三相交流
50 Hz時のノイズレベル	60 dB(A)
本体質量	16 kg
保護等級 IP	IP 54
製品ファミリー	EVE-TR

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 $KpA=3$ dB(A)) : 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

アクセサリ



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

製品コード: 10.03.01.00136

外径 D: 46 mm

最大真空: -950 mbar

ネジ G1: G1-M

長さ L: 53.5 mm

建築利用: ポンプ EVE

サイズ: 10-40



MSS-K 1-1.6A

製品コード: 10.04.04.00118

建築利用: PKZMO

保護等級 IP: IP 65


測定範囲: bar

真空ポンプ

EVE-TR 10 AC3

製品コード: 10.03.01.00137

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00137>

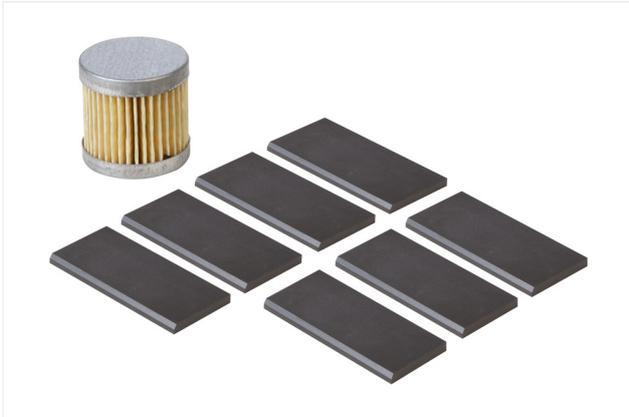

VST EVE-TR-10

製品コード: 10.03.01.00132

建築利用: ポンプ EVE-TR

サイズ: 10

を含みます: プラシスライド

および: フィルター



VOL 15

製品コード: 10.03.03.00113

タンク容量: 15 l

高さ H: 180 mm

機能追加: 真空ゲージ、バルブ、フィルター

スペアパーツ



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

製品コード: 10.07.01.00017

ろ過精度: 3 μ m

外径 D: 65 mm

長さ L: 69.5 mm

フィルター材質: 紙

建築利用: フィルター STF

サイズ: 3/4-IG

真空ポンプ

EVE-TR 10 AC3

製品コード : 10.03.01.00137

<https://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00137>




FILT-EINS 39x40 EVE-10B+C-TR10

製品コード : 10.03.01.00021

建築利用: ポンプ EVE

サイズ: 10B+C-TR10

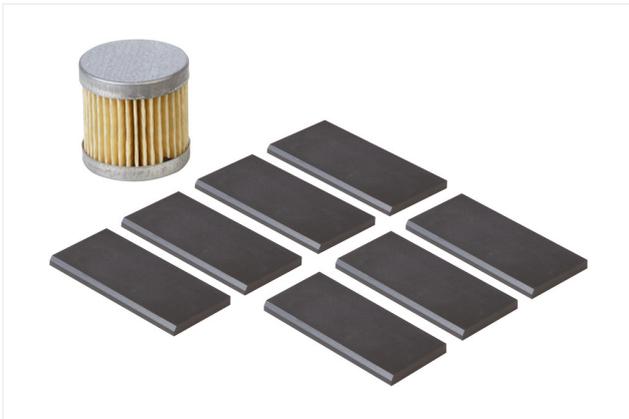

VST EVE-TR-10

製品コード : 10.03.01.00132

建築利用: ポンプ EVE-TR

サイズ: 10

を含みます: ブラシスライド

および: フィルター