

真空パッド（長円）

SPL0 100x32 NBR-55 G1/4-IG

製品コード: 10.01.05.00002

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00002>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 長円真空パッド（平形） > 大型長円フラット真空パッド SPL0
> SPL0 100x32 NBR-55 G1/4-IG

細長いワークや湾曲したワークに適した長円真空パッド



寸法（LxB）：100 x 32


真空パッドの材質：ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]：55 Shore A

接続：G1/4-F

高さ H：14 mm

デザインデータ

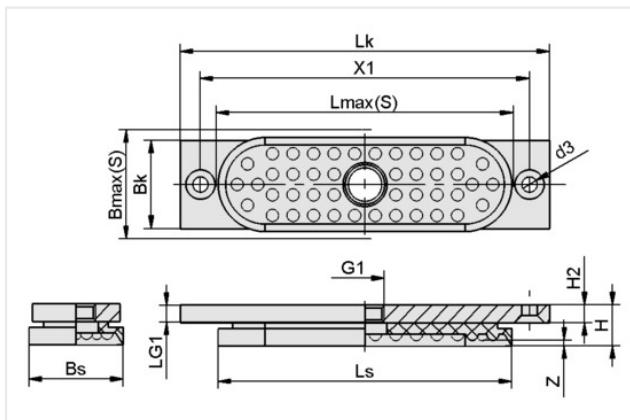

属性	値
Bk	30 mm
Bmax (S)	34 mm
Bs	32 mm
d3	5.30 mm
G1	G1/4-F
H	14 mm
H2	6 mm
LG1	6 mm
Lk	125.80 mm
Lmax (S)	102 mm
Ls	100 mm
X1	112 mm
Z（ストローク）	2 mm

注）ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力（-600 mbar）	134 N
ボリューム	10.734 cm ³
曲率半径（最小）（凸面）	50 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空パッド（長円）

SPL0 100x32 NBR-55 G1/4-IG

製品コード: 10.01.05.00002

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00002>

段数	0
寸法（LxB）	100 x 32
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
本体質量	180 g
製品ファミリー	SPL0

※吸着力は、真空圧-0.6 barで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。