

ベローズ真空吸着パッド

FG 18 PVC-50 N016

製品コード: 10.01.06.01941

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01941>

ホームページ > 2.5段ベローズ真空パッド FG-PVC > FG 18 PVC-50 N016

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空パッド




サイズ: 18

真空パッドの材質: ポリ塩化ビニル PVC

材質硬度[ショア硬度 A]: 50 Shore A

段数: 2.5

デザインデータ

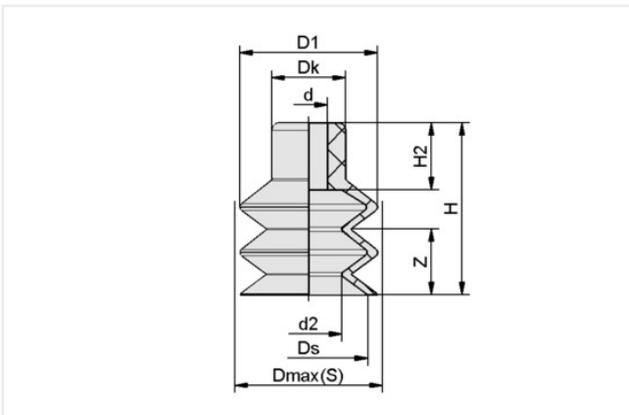

属性	値
d	5 mm
d2	8.90 mm
D1	18.60 mm
Dk	10 mm
Dmax (S)	20 mm
Ds	16 mm
H	23.50 mm
H2	9.20 mm
Z (ストローク)	8.50 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	3.20 N
離脱力	8 N
ボリューム	1.96 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	15 mm
推奨ホース内径 d	4 mm
サイズ	18
ニップル類	N 016
段数	2.50

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FG 18 PVC-50 N016

製品コード: 10.01.06.01941

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01941>

真空パッドの材質	ポリ塩化ビニル PVC
材質硬度[ショア硬度 A]	50 Shore A
本体質量	1.80 g
製品ファミリー	FG

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

アクセサリ



SA-NIP N016 M5-AG DN250

製品コード: 10.01.06.00123

ニップル類: N 016

ネジ G1: M5-M

長さ L1: 16 mm

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 2.5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

製品コード: 10.01.06.05735

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-M

長さ L1: 20 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム

ベローズ真空吸着パッド

FG 18 PVC-50 N016

製品コード : 10.01.06.01941

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01941>



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

製品コード : 10.01.06.05731

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-F

長さ L1: 18.5 mm

継手の長さ: 12 mm

接続ホース外径 dn: 3.5 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N016 M5-IG DN250

製品コード : 10.01.06.03384

ネジ G1: M5-F

継手の長さ: 10 mm

材質: アルミニウム



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

製品コード : 10.01.06.04062

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-M

長さ L1: 20 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm

スパナサイズ SW2: 3 mm

材質: ステンレス

ベローズ真空吸着パッド

FG 18 PVC-50 N016

製品コード: 10.01.06.01941

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.01941>



SA-NIP N016 M5-AG DN250

製品コード: 10.01.06.04365

ニップル類: N 016

ネジ G1: M5-M

長さ L1: 16 mm

継手の長さ: 5 mm

接続ホース外径 dn: 2.5 mm

スパナサイズ SW2: 3 mm

材質: ステンレス



SA-NIP N016 M5-IG DN310

製品コード: 10.01.06.04689

ニップル類: N 016

ネジ G1: M5-F

長さ L1: 16 mm

継手の長さ: 10 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm

スパナサイズ SW2: 3 mm

材質: ステンレス



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

製品コード: 10.01.06.04690

ニップル類: N 016

ネジ G1: G1/8-F

長さ L1: 18.5 mm

継手の長さ: 12 mm

接続ホース外径 dn: 3.1 mm

材質: ステンレス