

ベロース真空パッドSI-HD

SPB4 30 SI-HD-65 SC080

製品コード: 10.01.06.03180

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03180>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > SPB4 30 SI-HD-65 SC080

耐摩耗性に優れた4.5段ベロース真空パッド




サイズ: 30

真空パッドの材質: シリコン SI-HD

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

段数: 4.5

デザインデータ

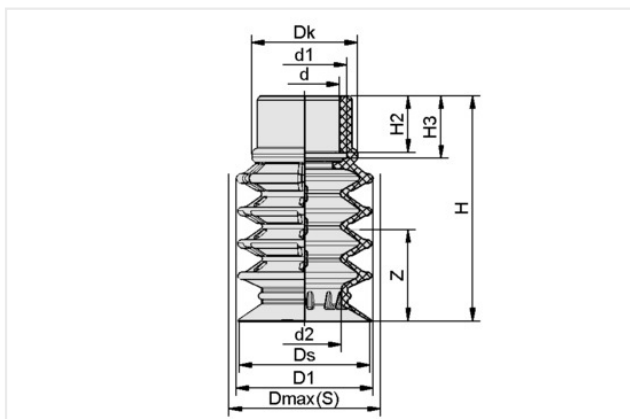

属性	値
d	16 mm
d1	19.60 mm
d2	17 mm
D1	31 mm
Dk	24.40 mm
Dmax (S)	31.50 mm
Ds	30.20 mm
H	52 mm
H2	13 mm
H3	14.40 mm
Z (ストローク)	20 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
真空度-200 mbar時の吸着力	5.30 N
真空度-400 mbar時の吸着力	10.60 N
吸着力 (-600 mbar)	16 N
真空度-200 mbar時の離脱力	9.90 N
真空度-400 mbar時の離脱力	13 N
ボリューム	15.61 cm ³

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベロース真空パッドSI-HD

SPB4 30 SI-HD-65 SC080

製品コード: 10.01.06.03180

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03180>

サイズ	30
ニップル類	SC 080
段数	4.50
真空パッドの材質	シリコン SI-HD
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	10.60 g
製品ファミリー	SPB4

※吸着力は、各真空圧において、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。

アクセサリ



SC 080 G1/4-AG

製品コード: 10.01.06.03268

接続形状: 080

真空接続口: G1/4-M

長さ L1: 32 mm

継手の長さ: 7.5 mm

接続ホース外径 dn: 8 mm



SC 080 G1/4-IG

製品コード: 10.01.06.03271

接続形状: 080

真空接続口: G1/4-F

長さ L1: 32 mm

継手の長さ: 17.5 mm

接続ホース外径 dn: 11 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベロース真空パッドSI-HD

SPB4 30 SI-HD-65 SC080

製品コード : 10.01.06.03180

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03180>



SC 080 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.03142

接続形状 : 080

真空接続口 : G1/8-M

長さ L1 : 28 mm

継手の長さ : 7.5 mm

接続ホース外径 dn : 4 mm



SC 080 G1/8-IG

製品コード : 10.01.06.03270

接続形状 : 080

真空接続口 : G1/8-F

長さ L1 : 32 mm

継手の長さ : 17.5 mm

接続ホース外径 dn : 8.6 mm



SC 080 G3/8-AG

製品コード : 10.01.06.02593

接続形状 : 080

真空接続口 : G3/8-M

長さ L1 : 32 mm

継手の長さ : 7.5 mm

接続ホース外径 dn : 10.3 mm

ベロース真空パッドSI-HD

SPB4 30 SI-HD-65 SC080

製品コード : 10.01.06.03180

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03180>



SC 080 G3/8-IG

製品コード : 10.01.06.02594

接続形状 : 080

真空接続口 : G3/8-F

長さ L1 : 32 mm

継手の長さ : 17.5 mm

接続ホース外径 dn : 11 mm



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

製品コード : 10.07.01.00320

外径 D : 17 mm

長さ L : 0.8 mm

材質 : 真鍮 / ステンレスチール

ろ過精度 : 103 μ m



SPI 24 PE SPB4-30

製品コード : 10.01.06.02855

サイズ : 24

材質 : ポリエチレン

仕様 : SPB4-30

ベロース真空パッドSI-HD

SPB4 30 SI-HD-65 SC080

製品コード : 10.01.06.03180

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03180>



SPSE 30

製品コード : 10.01.06.02953

サイズ: 30



SSB 16-27 ST-VZ

製品コード : 10.07.10.00002

クランプ範囲: 16.0 ~ 27.0 mm

材質: スチール

表面: 亜鉛メッキ