

## 長円ベローズ真空パッド

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

製品コード: 10.01.06.03740

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03740>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空吸着パッド > 包装機械向け真空パッド > 包装機械向け長円ベローズ真空パッド SPOB1f > SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

### 油膜付きの曲面用ベローズ真空パッド



寸法 (LxB) : 80 x 35


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ネジ G1: G1/4-M

段数: 1.5

### デザインデータ

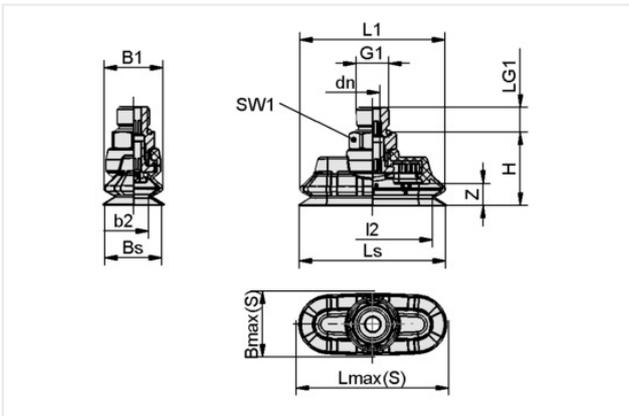

属性	値
b2	21 mm
B1	35 mm
Bmax (S)	38 mm
Bs	34.50 mm
dn	6.10 mm
G1	G1/4-M
H	34.20 mm
L2	66 mm
L1	80 mm
LG1	10 mm
Lmax (S)	83 mm
Ls	79.50 mm
SW1	17 mm
Z (ストローク)	11 mm

### テクニカルデータ

属性	値
真空度-200 mbar時の吸着力	24.90 N
真空度-400 mbar時の吸着力	49.80 N
吸着力 (-600 mbar)	74.70 N
ボリューム	26.122 cm <sup>3</sup>

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## 長円ベローズ真空パッド

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

製品コード: 10.01.06.03740

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03740>

ワーク幅 (min)	30 mm
推奨ホース内径 d	8 mm
寸法 (LxB)	80 x 35
段数	1.50
真空パッドの材質	シリコーン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	25.60 g
製品ファミリー	SPOB1f

### アクセサリ



SC-SW 60 6

製品コード: 10.05.04.00096

スパナサイズ SW1: 6 mm

呼び寸法: 60



SC-SW 80 6

製品コード: 10.05.04.00097

スパナサイズ SW1: 6 mm

呼び寸法: 80

## 長円ベローズ真空パッド

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

製品コード : 10.01.06.03740

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03740>



SC-SW 100 6

製品コード : 10.05.04.00098

スパナサイズ SW1: 6 mm

呼び寸法: 100



SC-SW 120 6

製品コード : 10.05.04.00099

スパナサイズ SW1: 6 mm

呼び寸法: 120



SC-SW 200 6

製品コード : 10.05.04.00100

スパナサイズ SW1: 6 mm

呼び寸法: 200

## 長円ベローズ真空パッド

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG

製品コード : 10.01.06.03740

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03740>



SC-SW 240 6

製品コード : 10.05.04.00101

スパナサイズ SW1: 6 mm

呼び寸法: 240

## スペアパーツ



SC 050-AR G1/4-AG MOD

製品コード : 10.01.06.03741

接続形状: 050-AR

ネジ G1: G1/4-M

長さ L1: 26.5 mm

継手の長さ: 7.2 mm

接続ホース外径 dn: 6.1 mm



SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR

製品コード : 10.01.06.03627

寸法 (LxB) : 80 x 35

真空パッドの材質: シリコーン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 1.5