

ワンタッチホースコネクタ (L字型)

STV-W G1/8-AG 4

製品コード: 10.08.02.00156

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.02.00156>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > ワンタッチホースコネクタ > STV-W G1/8-AG 4

ワンタッチホースコネクタ



ネジ G1: G1/8-M


ホース径: 4 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 °C

長さ L: 16.4 mm

デザインデータ

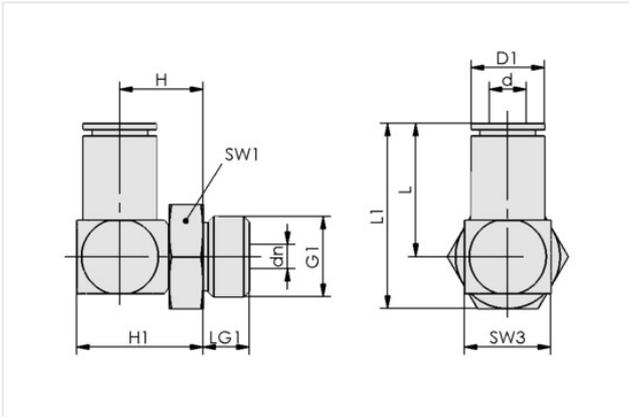

属性	値
d	4 mm
G1	G1/8-M
dn	3 mm
D1	8.50 mm
H	10.70 mm
H1	15.70 mm
L	16.40 mm
L1	27.10 mm
LG1	5.70 mm
SW1	13 mm
SW3	10 mm

テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	ホース D = 4 d = 2
ホースタイプ	4-2
材質	真鍮ニッケルメッキ
圧力範囲 (作動圧)	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
本体質量	17 g

ワンタッチホースコネクタ (L字型)

STV-W G1/8-AG 4


製品コード: 10.08.02.00156

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.02.00156>

製品ファミリー

STV

アクセサリ

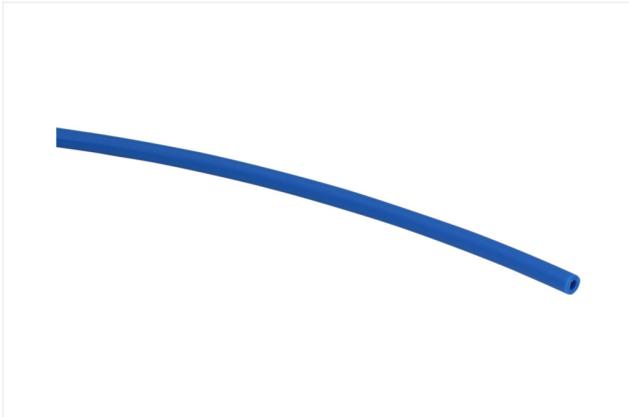

VSL 4-2 PE BL

製品コード: 10.07.09.00013

外径 D: 4 mm

内径 d: 2 mm

最長: 100 m

ホース材質: PE

圧力範囲 (作動圧): bar

作動温度: ° C



VSL 4-2 PU MI-TR

製品コード: 10.07.09.00001

外径 D: 4 mm

内径 d: 2 mm

最長: 50 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 20 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -40 ~ 60 ° C



VSL 4-2.7 PA MI-TR

製品コード: 10.07.09.00063

外径 D: 4 mm

内径 d: 2.7 mm

最長: 50 m

ホース材質: PA

最小曲率半径: 30 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 20.00 bar

作動温度: -40 ~ 90 ° C



ワンタッチホースコネクタ (L字型)

STV-W G1/8-AG 4

製品コード: 10.08.02.00156

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.02.00156>
