

ティーチング機能付き、真空・正圧スイッチ

VS-V-AV-T-PNP M8-4 S

製品コード: 10.06.02.00292

<https://www.schmalz.co.jp/10.06.02.00292>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > システムモニタリング > 電子式真空・圧力スイッチ > 真空スイッチ VS-AH-T/VS-AV-T > VS-V-AV-T-PNP M8-4 S

ティーチング機能の付いた2つのデジタル出力信号付き、真空・正圧スイッチ



測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar

デザイン: 垂直方向への適応

スイッチングポイント調節: ティーチ機能

入力極性: PNP

電気接続: プラグM8、4ピン


表示: LED

保護等級 IP: IP 40

同梱品: 固定ヒステリシス

入力/出力: 2 デジタル

デザインデータ

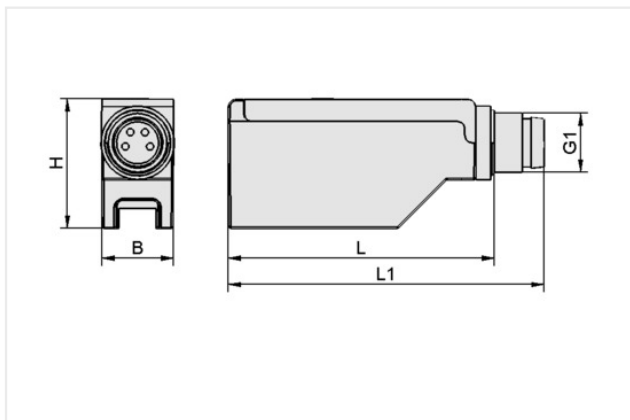

属性	値
B	10 mm
G1	M8-M
H	16.40 mm
L	41.20 mm
L1	48 mm

テクニカルデータ

属性	値
測定媒体	非腐食性ガス、非含油乾燥ガス
測定範囲	-1,0 ... 0,0 bar
過圧保護	5 bar
繰り返し精度	測定範囲 ± 1%
ヒステリシス	固定: 約20 mbar
入力/出力	2 デジタル
スイッチング容量 (最大)	200 mA
表示	LED

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ティーチング機能付き、真空・正圧スイッチ

VS-V-AV-T-PNP M8-4 S

製品コード : 10.06.02.00292

<https://www.schmalz.co.jp/10.06.02.00292>

電気接続	プラグM8、4ピン
電圧	10-30V DC
消費電力	20 mA
保護等級 IP	IP 40
温度の影響	測定範囲 ± 3%
作動温度	0 ~ 60 ° C
本体質量	6 g
製品ファミリー	VS-V-AH

アクセサリ



ASK WB-M8-4 5000 K-4P

製品コード : 10.06.02.00032

電気接続: L字型、M8 メス (4ピン)

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル



ASK B-M8-4 5000 K-4P

製品コード : 10.06.02.00031

電気接続: M8メネジコネクタ、4ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル

ティーチング機能付き、真空・正圧スイッチ

VS-V-AV-T-PNP M8-4 S

製品コード : 10.06.02.00292

<https://www.schmalz.co.jp/10.06.02.00292>



ADAP-VS 6-1.3x16

製品コード : 10.06.02.00300

外径 D: 6 mm

内径 d: 1.3 mm

長さ L: 16 mm

建築利用: 真空スイッチ



ADAP-VS M5-AG-1.3x16

製品コード : 10.06.02.00299

ネジ G1: M5-M

内径 d: 1.3 mm

長さ L: 16 mm

建築利用: 真空スイッチ