

ベーシックエジェクタ

SBP HF 3 06 13

製品コード: 10.02.01.01720

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01720>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > ベーシックエジェクタ > ベーシックエジェクタ SBP-HV/HF > SBP HF 3 06 13

汎用的使用のためのベーシックエジェクタ



デザイン: 高流量

段数: 3

ノズル径: 0.6 mm

サイズ: 13


最大真空度: 70 %

最適供給圧: 4 bar

吸込量 (最大): 67.3 l/min

吸着時のエア消費量: 18.7 l/min

デザインデータ

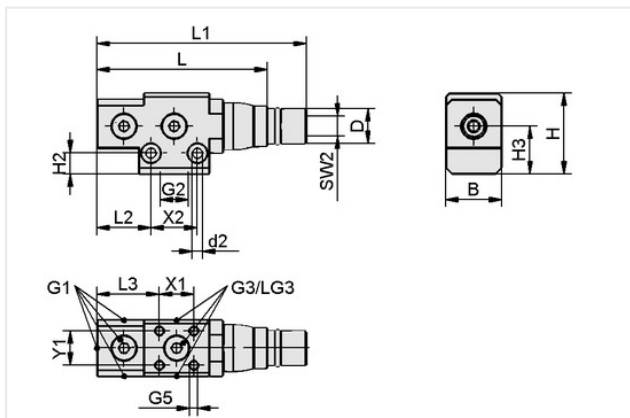

属性	値
B	23 mm
D	14.20 mm
d2	4.20 mm
G1	G1/8-F
G2	G1/4-IG
G3	G1/8"-F
G5	M4-F
H	33 mm
H2	8.50 mm
H3	19.50 mm
L	88 mm
L1	104 mm
L2	22 mm
L3	25.50 mm
LG3	5.50 mm
SW2	8 mm
X1	14 mm
X2	19 mm
Y1	14 mm

ベーシックエジェクタ

SBP HF 3 06 13

製品コード: 10.02.01.01720

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01720>

テクニカルデータ

属性	値
ノズル径	0.60 mm
段数	3
最大真空度	70 %
吸込量 (最大)	4.14 m³/h
吸込量 (最大)	67.30 l/min
吸着時のエア消費量	1.15 m³/h
吸着時のエア消費量	18.70 l/min
ノイズレベルフリー	68 dB(A)
吸着時のノイズレベル	57 dB(A)
圧力範囲 (作動圧)	2.0 ~ 6.0 bar
最適供給圧	4 bar
圧縮エア推奨ホース内径	4 mm
真空エア推奨ホース内径	6 mm
本体質量	89.60 g
作動温度	0 ~ 60 °C
圧力範囲 (作動圧)	29.0 ~ 87.0
最適圧力	58 psi
吸込量 (最大)	2.376 cfm
吸着時のエア消費量	0.66 cfm
製品ファミリー	SBP-HV-HF

アクセサリ



SET SFE 13

製品コード: 10.02.01.01579

幅 B: 20 mm

高さ H: 20 mm

長さ L: 27 mm

建築利用: シュマルツ固定要素

サイズ: 13

ネジ G1: G1/8-M

ネジ G2: M8-M

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP HF 3 06 13

製品コード: 10.02.01.01720

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01720>



BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13

製品コード: 10.08.03.00314

幅 B: 36 mm

高さ H: 40 mm

長さ L: 27 mm

建築利用: シュマルツ固定要素

サイズ: 13



SEV G1/8-IG G1/4-AG

製品コード: 10.02.01.01471

外径 D: 19 mm

長さ L: 37 mm

ネジ G1: G1/8-F

ネジ G2: G1/4"-M



SD 16.5x51.5 SHC 13

製品コード: 10.02.01.01498

外径 D: 16.5 mm

長さ L: 51.5 mm

建築利用: シュマルツホルダーキャップ

サイズ: 13

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP HF 3 06 13

製品コード : 10.02.01.01720

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01720>



SEP HF 3 06 13

製品コード : 10.02.01.01344

デザイン: 高流量

段数: 3

ノズル径: 0.6 mm

穴径: 13 mm

最大真空度: 70 %

圧力範囲 (作動圧): 2.0 ~ 6.0 bar

最適供給圧: 4 bar

吸込量 (最大): 67.3 l/min

吸着時のエア消費量: 18.7 l/min



SFE 13 AL

製品コード : 10.02.01.01419

穴径: 13 mm

幅 B: 23 mm

高さ H: 33 mm

長さ L: 51.5 mm

ネジ G1: G1/8-F

ネジ G2: G1/4-IG

圧縮エア接続口: G1/8"-F

真空パッド接続: G1/4-IG

真空接続口: G1/8-F



SHC 3 13

製品コード : 10.02.01.01497

段数: 3

穴径: 13 mm

外径 D: 14.2 mm

長さ L: 36.5 mm

ネジ G1: M16×1-M

ベーシックエジェクタ

SBP HF 3 06 13

製品コード : 10.02.01.01720

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01720>

おすすめ製品



SBP HF 3 06 13 SD

製品コード : 10.02.01.01732

デザイン: 高流量

段数: 3

ノズル径: 0.6 mm

サイズ: 13

最大真空度: 70 %

最適供給圧: 4 bar

吸込量 (最大): 67.3 l/min

吸着時のエア消費量: 18.7 l/min

オプション仕様: サイレンサ