

ベーシックエジェクタ

SBP HF 2 06 13 KU

製品コード: 10.02.01.01954

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01954>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空発生器 > ベーシックエジェクタ > ベーシックエジェクタ SBP-HV/HF-KU > SBP HF 2 06 13 KU

汎用的使用のためのベーシックエジェクタ



デザイン: 高流量

段数: 2

ノズル径: 0.6 mm

サイズ: 13


最大真空度: 70 %

吸込量 (最大): 42.4 l/min

吸着時のエア消費量: 18.7 l/min

材質: プラスチック

デザインデータ

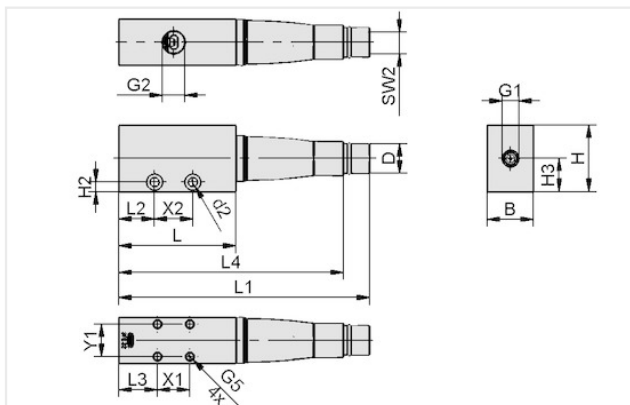

属性	値
B	23 mm
d2	4.20 mm
D	14.20 mm
G1	G1/8-F
G2	G1/4-IG
G5	M4-F
H	33 mm
H2	5.50 mm
H3	16.50 mm
L	46.50 mm
L1	80.50 mm
L2	14 mm
L3	16.50 mm
L4	64.50 mm
SW2	8 mm
X1	14 mm
X2	19 mm
Y1	14 mm

テクニカルデータ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP HF 2 06 13 KU

製品コード: 10.02.01.01954

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01954>

属性	値
ノズル径	0.60 mm
段数	2
最大真空度	70 %
吸込量 (最大)	42.40 l/min
吸着時のエア消費量	1.16 m³/h
吸着時のエア消費量	18.70 l/min
ノイズレベルフリー	70 dB(A)
吸着時のノイズレベル	58 dB(A)
圧力範囲 (作動圧)	2.0 – 6.0 bar
圧縮エア推奨ホース内径	4 mm
真空エア推奨ホース内径	6 mm
本体質量	57.40 g
作動温度	0 ... 60 °C
圧力範囲 (作動圧)	28.8 – 86.8
吸込量 (最大)	1.497 cfm
吸着時のエア消費量	0.66 cfm
製品ファミリー	SBP-HV-HF-KU

アクセサリ



SD 16.5x51.5 SHC 13

製品コード: 10.02.01.01498

外径 D: 16.5 mm

長さ L: 51.5 mm

建築利用: シュマルツホルダーキャップ

サイズ: 13

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベーシックエジェクタ

SBP HF 2 06 13 KU

製品コード: 10.02.01.01954

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01954>



SD 29x121.5 SHC

製品コード: 10.02.01.01831

外径 D: 29 mm

長さ L: 121.5 mm

建築利用: シュマルツホルダーキャップ

スペアパーツ



SFE 13 POM

製品コード: 10.02.01.01807

穴径: 13 mm

幅 B: 23 mm

高さ H: 33 mm

長さ L: 46.5 mm

ネジ G1: G1/8-F

ネジ G2: G1/4-IG

圧縮エア接続口: G1/8"-F

真空パッド接続: G1/4-IG



SEP HF 2 06 13

製品コード: 10.02.01.01343

デザイン: 高流量

段数: 2

ノズル径: 0.6 mm

穴径: 13 mm

最大真空度: 70 %

圧力範囲 (作動圧): 2.0 ~ 6.0 bar

最適供給圧: 4 bar

吸込量 (最大): 42.5 l/min

吸着時のエア消費量: 18.7 l/min

ベーシックエジェクタ

SBP HF 2 06 13 KU

製品コード : 10.02.01.01954

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01954>



SHC 2 13

製品コード : 10.02.01.01496

段数: 2

穴径: 13 mm

外径 D: 14.2 mm

長さ L: 18 mm

ネジ G1: M16×1-M